POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

DOPRAVNÉ ZNAČENIE - DOČASNÉ (PRENOSNÉ) M 1:500

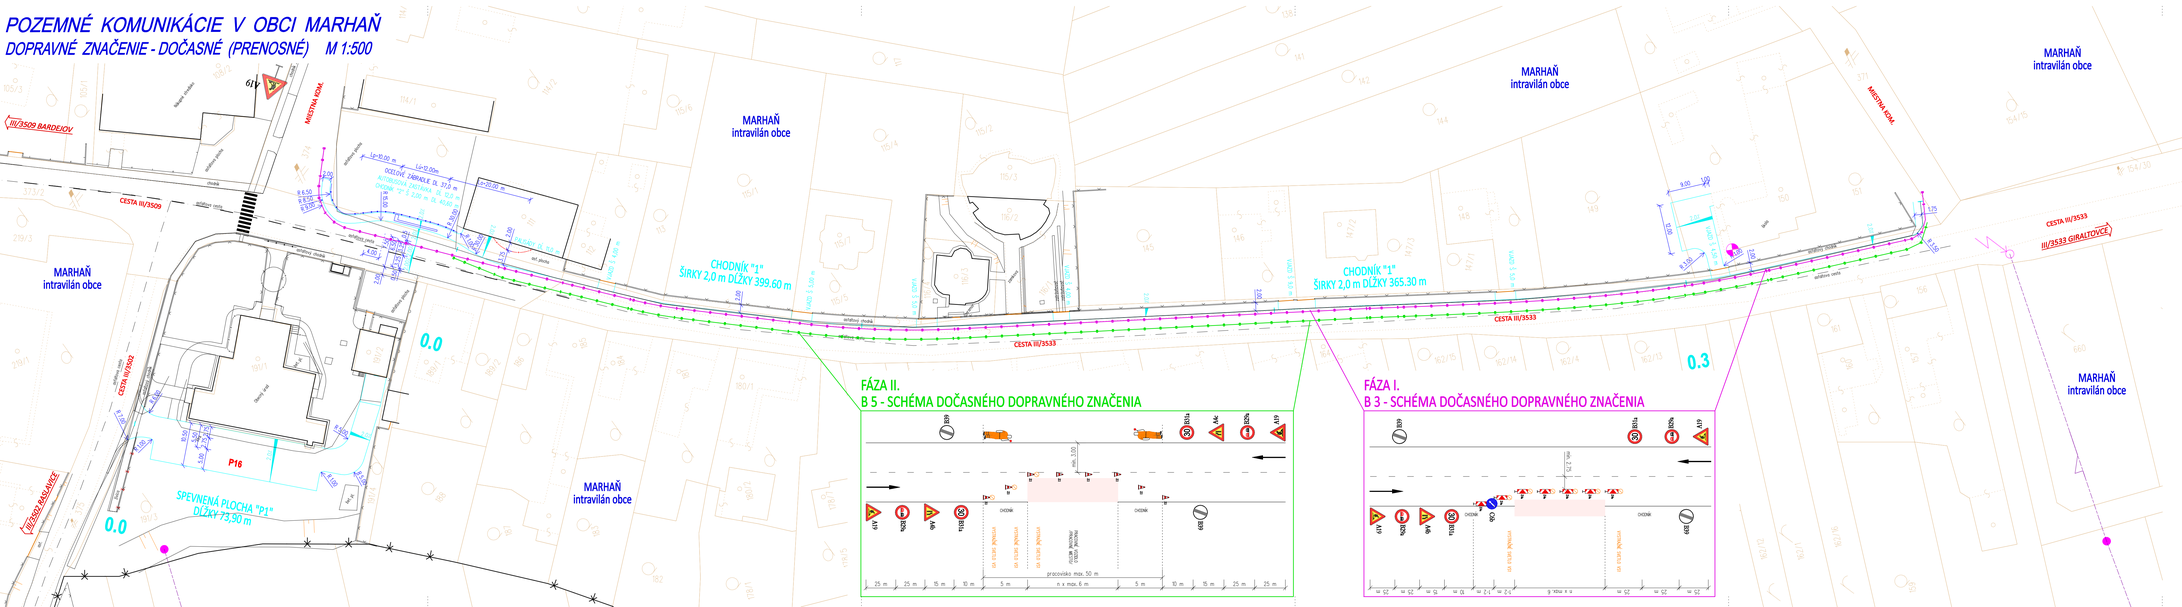

LEGENDA

Výstavba chodníkov pre pešich v intraviláne obce Marhaň.

Dopravné značenie Z4a, Z4b s výstražným svetlom VS1

Riadenie dopravy poučenými osobami označenými v zmysle platných predpisov (reflexná vesta, zastavovací terč Z5a)

POZNÁMKY:

Dočasné dopravné značenie bude použité pri výstavbe a rekonštrukcii chodníkov pre pešich, autobusovej zastávky a spevnených pĺôch pri ceste III/3533 v intraviláne obce Marhaň.
Pri I. Fáze výstavby s použitím príslušnej schémy dočasného dopravného značenia je uvažované so stavebnými prácami po ploche rekonštruovaného (navrhovaného) chodníka pre pešich.
Pri II. Fáze výstavby s použitím príslušnej schémy dočasného dopravného značenia je uvažované so stavebnými prácami po ploche rekonštruovaného chodníka pre pešich a časti (celého) jazdného pruhu miestnej komunikácie na strane chodníka (pohyb stavebných mechanizmov, zásobovanie materiálom a i.).

Pracovisko o veľkosti 9,0 x 3,0 m bude situované na okraji vozovky !
Práce budú prebiehať jednotlivo t.j. vždy jedno pracovisko.

Práce odporúčame prevádzať v čase mimo rannú a poobedňajšiu dopravnú špičku.

V kritických situáciách ako napr. v prípade tvorenia sa kolón alebo iných nepredvídaných okolností je potrebné zabezpečiť riadenie premávky náležite poučenými osobami !

Počas výstavby bude čiastočne krátkodobo znemožnený vstup na okolité pozemky a obslužné zariadenia. Dočasné vodorovné značenie bude vyhotovené v reflexnom prevedení oranžovej farby. Platnosť trvalého vodorovného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným značením, musí byť zrušená jeho odstránením, prekrytím, alebo prekrížovaním oranžovou reflexnou fóliou minimálnej šírky 12,5 cm.

Dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.
Zvislé dopravné značenie (základná veľkosť) je navrhované v prevedení hliník, 1x nosič v prevedení červeno-biele pásy osadené do gumových podstavcov, fólia 3M, reflexné prevedenie, použitá retroreflexná fólia min. triedy 2 - 250 cd/lux/m -2.

4road s.r.o.
Ružová 59, 083 01 Sabinov
IČO: 45 661 111 DIČ: 2022030587
IČ DPH: SK2023080587

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.x.

SO 01

4road s.r.o. Ružová 59, 083 01 SABINOV	VYPRACOVAL: Ing. František ONDREJ	KRESLIL: Ing. František ONDREJ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. František ONDREJ
OKRES: BARDEJOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ		FORMÁT: 6x4
OBJEDNÁVATEĽ: OBEC MARHAŇ, Marhaň 36, 086 45 Marhaň			DÁTUM: 07/2019
STAVBA: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ			STUPEŇ: DSP
			Č. ZÁKAZKY: 4-1282/2019
OBJEKT/ČASŤ: SO 01 KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY PRE PEŠÍCH			MERKA: 1:500
OBSAH: DOPRAVNÉ ZNAČENIE - DOČASNÉ (PRENOSNÉ)			Č.PRÍLOHY: 7.2.1