



POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ
DOPRAVNÉ ZNAČENIE - DOČASNÉ (PRENOSNÉ) M 1:500

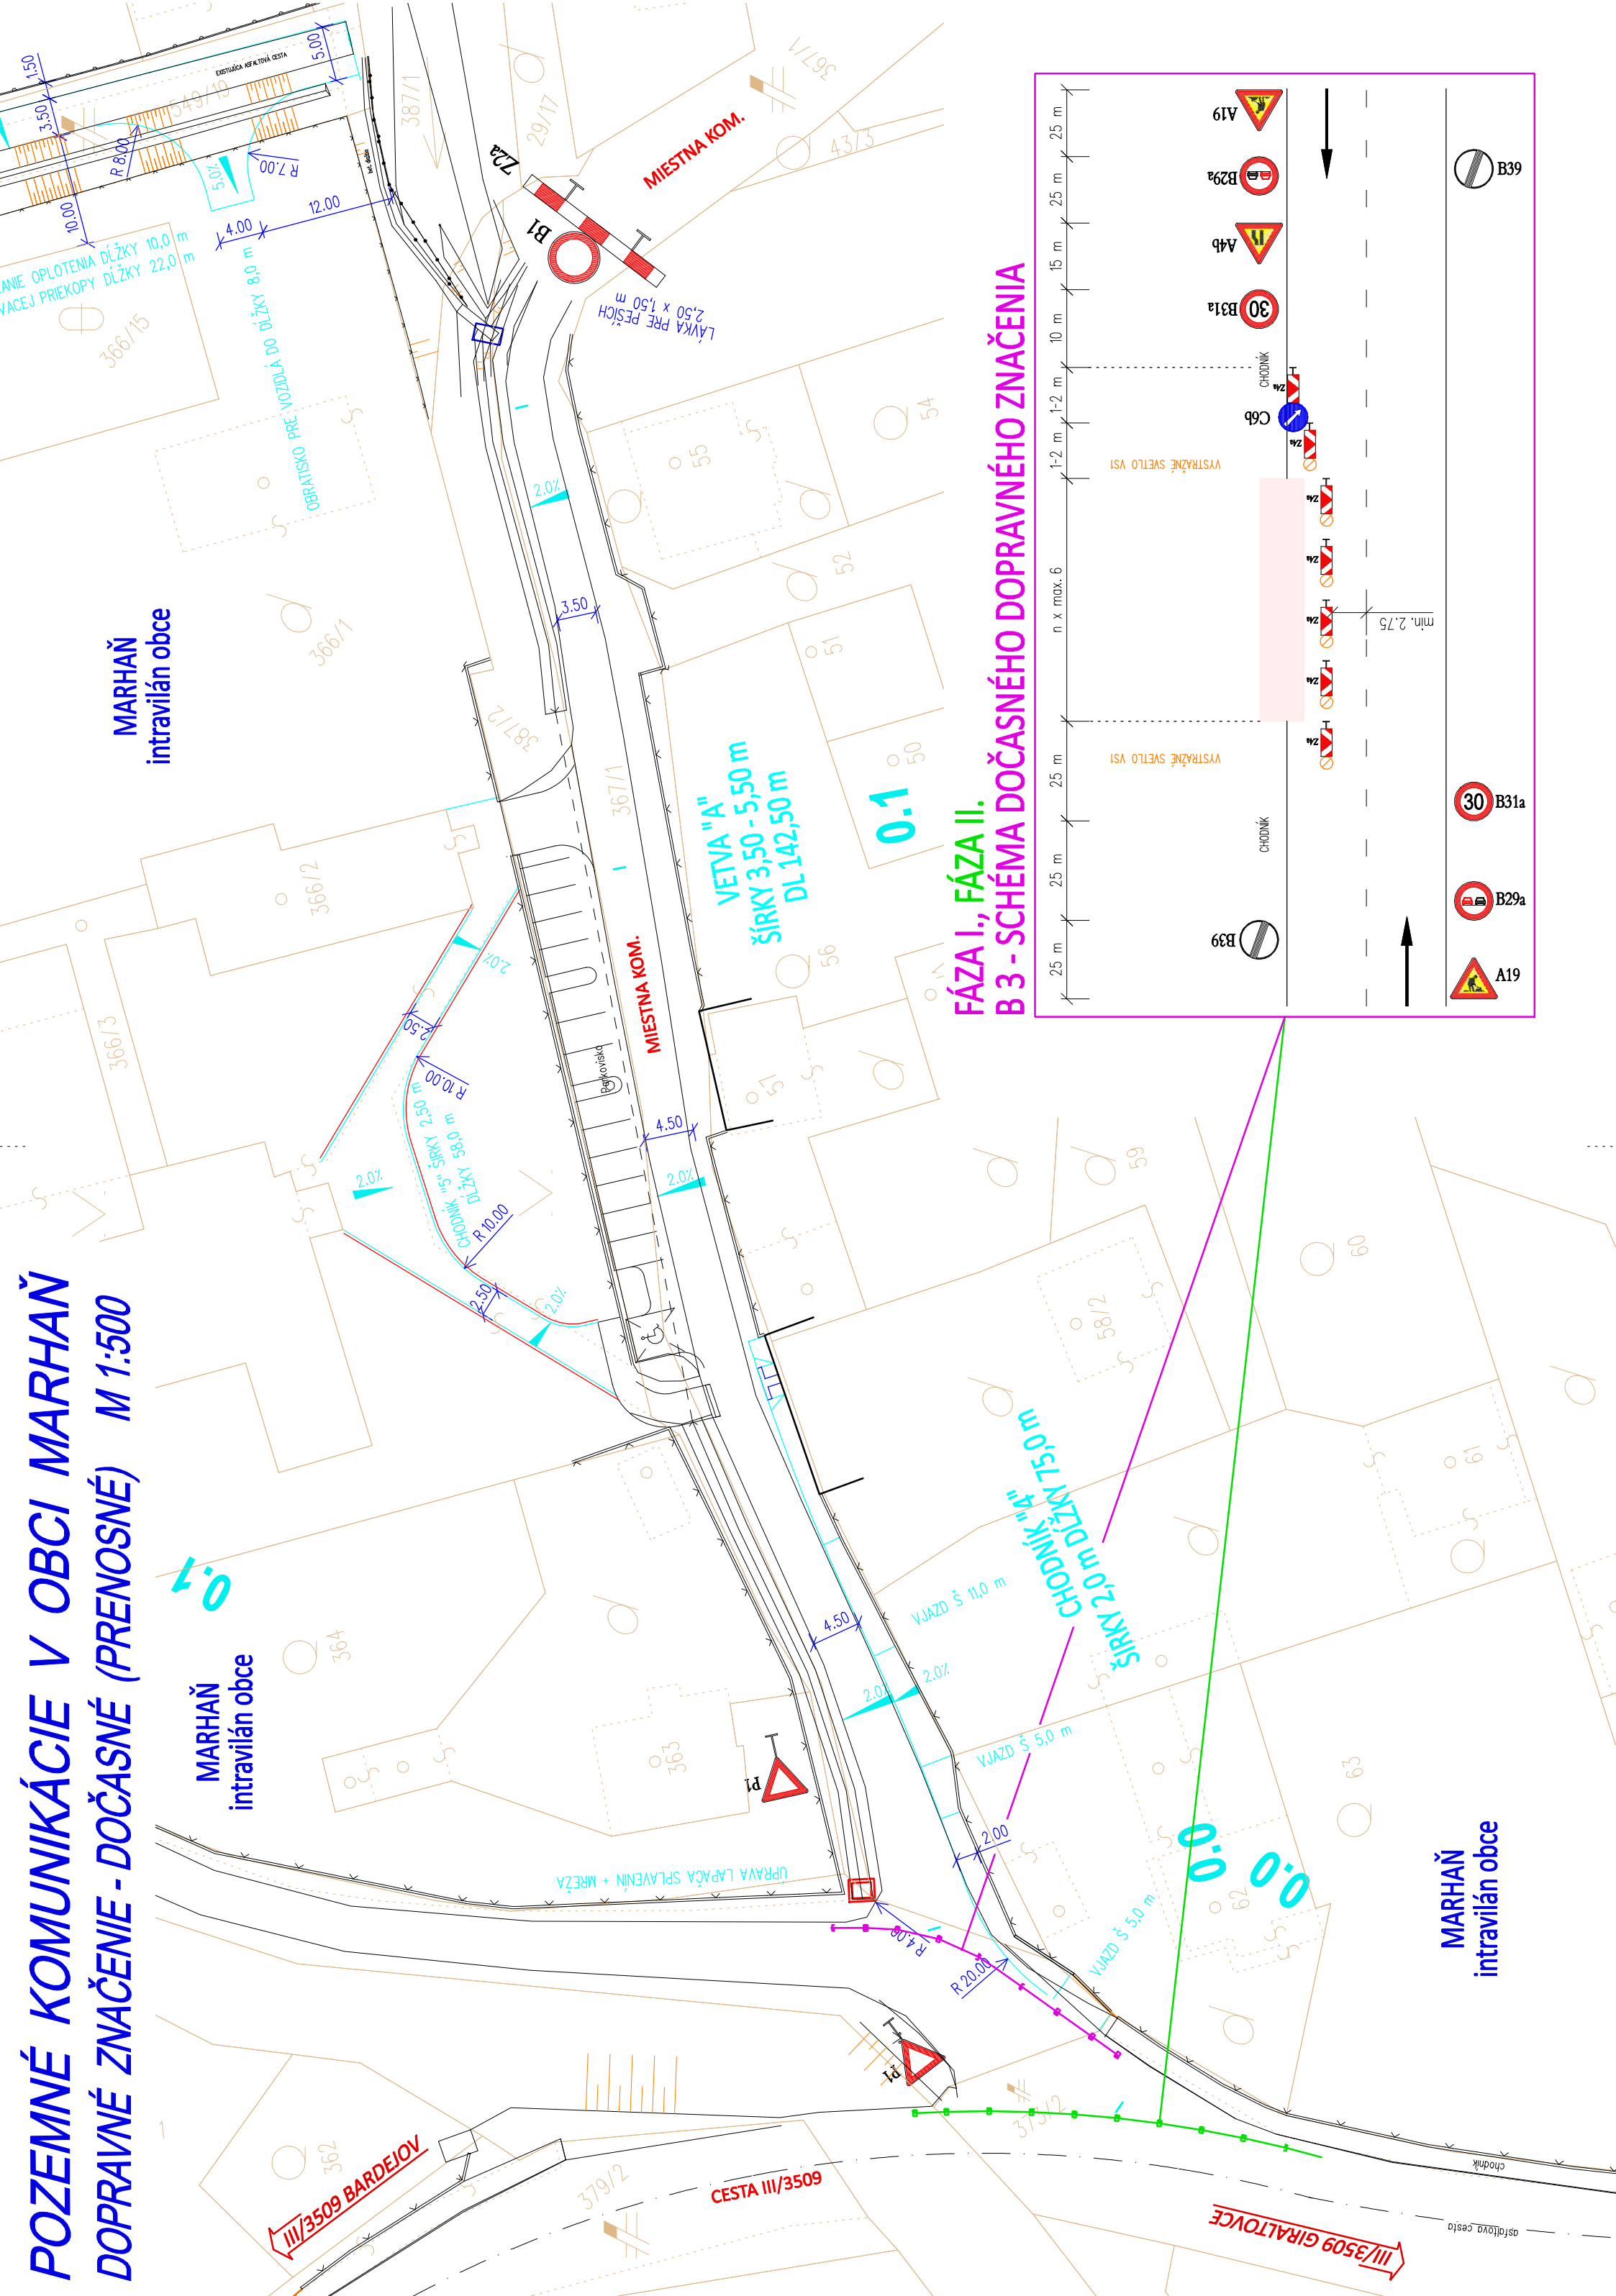

LEGENDA



Výstavba chodníkov pre peších v intraviláne obce Marhaň.
Dopravné značenie Z4a, Z4b s výstražným svetlom VS1
Riadenie dopravy poučenými osobami
označenými v zmysle platných predpisov (reflexná vesta, zastavovací terč Z5a)

POZNÁMKY:

- Dočasné dopravné značenie bude použité pri výstavbe chodníkov pre peších a rekonštrukcii miestenej komunikácie v intraviláne obce Marhaň.
- Pri I. a II. Fáze výstavby s použitím príslušnej schémy dočasného dopravného značenia je uvažované so stavebnými prácami po ploche chodníka pre peších a časti (celého) jazdného pruhu miestnej komunikácie na strane chodníka (pohyb stavebných mechanizmov, zásobovanie materiálom a i.).
- Pracovisko o veľkosti 9,0 x 3,0 m bude situované na okraji vozovky !
Práce budú prebiehať jednotlivo t.j vždy jedno pracovisko.
- Práce odporúčame prevádzať v čase mimo rannú a poobedňajšiu dopravnú špičku.
- V kritických situáciách ako napr. v prípade tvorenia sa kolón alebo iných nepredvídaných okolností je potrebné zabezpečiť riadenie premávky náležite poučenými osobami !
- Počas výstavby bude čiastočne krátkodoboznemožnený vstup na okolité pozemky a obslužné zariadenia. Dočasné vodorovné značenie bude vyhotovené v reflexnom prevedení oranžovej farby. Platnosť trvalého vodorovného značenia, ktoré je v rozpore s dočasným začatím, musí byť zrušená jeho odstránením, prekrytím, alebo prekrižovaním oranžovou reflexnou fóliou minimálnej šírky 12,5 cm.
- Dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.
- Zvislé dopravné značenie (základná veľkosť) je navrhované v prevedení hliník, 1x nosič v prevedení červeno-biele pásy osadené do gumových podstavcov, fólia 3M, reflexné prevedenie, použitá retroreflexná fólia min. triedy 2 - 250 cd/lux/m -2.

FÁZA I., FÁZA II.
B 3 - SCHÉMA DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

4road s.r.o.
Ružová 59, 083 01 Sabinov
IČO: 45 681 111 DIČ: 2023080587
IČ DPH: SK2023080587

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

SO 01

4road s.r.o. Ružová 59, 083 01 SABINOV TEL: 090/909 667	VYPRACOVAL: Ing. František ONDREJ	KRESLIL: Ing. František ONDREJ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. František ONDREJ
	OKRES: BARDEJOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ	FORMÁT: 3x44
OBJEDNÁVATEL: OBEC MARHAŇ, Marhaň 36, 086 45 Marhaň	DÁTUM: 07/2019	STUPEŇ: DSP	Č. ZÁKAZKY: 4-1282/2019
STAVBA: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ	MIERKA: 1:500	Č. PRÍLOHY: 7.2.3	
OBJEKT /ČASŤ: SO 01 KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKY PRE PEŠÍCH			
OBSAH: DOPRAVNÉ ZNAČENIE - DOČASNÉ (PRENOSNÉ)			