

## ZMLUVA O DIELO

pre realizáciu stavby:

# Pozemné komunikácie v obci Marhaň

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

### Objednávateľ:

Názov: **Obec Marhaň**  
Sídlo: Marhaň 36, 086 45 Marhaň  
Zastúpený: Jozef Kuziak, starosta obce  
IČO: 00322377  
DIČ: 202822540  
Bankové spojenie: [redacted]  
IBAN: [redacted]

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **GMT projekt, spol. s r.o.**  
Sídlo: Námestie SNP 1, 085 01 BArdějov  
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P  
IČO: 36 484 971  
DIČ: 20 200 291 54  
IČ DPH: SK20 200 291 54  
Bankové spojenie: [redacted]  
IBAN: [redacted]

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## PREAMBULA

1. Táto Zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „**Stavebné práce pre projekt: Pozemné komunikácie v obci Marhaň**“, ktorej výzva bola uverejnená dňa 17.3.2021 na stránke [www.partnerskadohoda.sk](http://www.partnerskadohoda.sk) (ďalej aj ako „**Súťaž**“);
2. Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;
3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 85% financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky poskytnutého verejnemu obstarávateľovi (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, č. Zmluvy o poskytnutí NFP: ZM\_SEP-IMRK2-2020-003909, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

### 1.1 Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

„**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

„**Dielo**“ znamená kompletne dielo tak, ako je opísané v Projektovej dokumentácii, a ktoré má byť v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.

„**Deň**“ znamená kalendárny deň pokiaľ nie je určené inak.

„**Expertí**“ znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa, Príloha č. 4 tejto Zmluvy.

„**Harmonogram prác**“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prác je Prílohou č. 2 Zmluvy.

„**Kontrolný deň**“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy.

„**Lehota plnenia**“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.5 tejto Zmluvy.

„**Materiály**“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.

„**Občiansky zákonník**“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Obchodný zákonník**“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

„**Ponuka Zhotoviteľa**“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 1 Rozpočet Diela, Príloha 2. Harmonogram prác.

„**Poskytovateľ NFP**“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„**Právne predpisy**“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy (STN a iné).

„**Preberací protokol**“ má význam uvedený v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

„**Projektová dokumentácia**“ znamená projektovú dokumentáciu vypracovanú v stupni : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) pre projekt stavby pod názvom: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ vypracovanú júl/2019 zodpovedným projektantom: Ing. František Ondrej, 4road DS s.r.o., Ružová 59, 083 01 Sabinov, ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov.

„**Rozpočet**“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, t. j. časť Ponuky Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, vypracovaný v súlade so Súťažnými podkladmi.

„**Stavebný zákon**“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

„**Stavenisko**“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky.

„**Subdodávateľ**“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy – Príloha č. 3 zmluvy.

„**Súťaž**“ má význam uvedený v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.

„**Súťažné podklady**“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.

„**Stavebný dozor**“ znamená osobu menovanú ako stavebný dozor zo strany Objednávateľa. Stavebný dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.

„**Technické normy**“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diela, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi.

„**Vyššia moc**“ má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

„**Zákon o verejnom obstarávaní - ZoV**“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„**Záručná doba**“ znamená záručnú dobu podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.

„**Zmluva**“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.

„**Zmluva o NFP**“ má význam uvedený v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

„**Zmluvná cena**“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek väd Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

## 1.2 Predmet Zmluvy

1.2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou (ako súčasť súťažných podkladov), Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na Diele akékoľvek vady, a to v Lehote plnenia;
- b) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy;

1.2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie výlučne, záväzky Objednávateľa:

- a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;
- b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať;
- c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

1.2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

1.2.4 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje a informácie, vrátane Projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznámil sa s nimi, a zároveň vyhlasuje, že sú pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady.

## 2. ZHOTOVENIE DIELA

### 2.1 Stavenisko

2.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä o užívacích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ.

2.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.

2.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do **30 dní na základe písomnej výzvy Objednávateľa voči Zhotoviteľovi urobenej kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy** tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o prevzatí Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškani s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

## 2.2 Podmienky vykonania Diela

- 2.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať špecifikácii predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.
- 2.2.2 **Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela** vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
- 2.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade Projektovou dokumentáciou, Rozpočtom diela a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.
- 2.2.4 Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 2.2.5 **Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Stavebný dozor Objednávateľa najmä počas Kontrolných dní** v súlade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu Stavebného dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať so Stavebným dozorom Objednávateľa. Stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Stavebný dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Stavebný dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 2.2.6 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných odborných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.
- 2.2.7 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä
- dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska;
  - akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;
  - výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie;
  - zabezpečenie funkčnosti diela a komplexné sprevádzkovanie Diela;
  - vykonanie úspešného Preberacieho konania.
- 2.2.8 **Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele**, zhotovovaním Diela a akýmkoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:
- stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
  - označenie Staveniska;
  - zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prístup stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchranej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
  - umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;

- e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
- f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami;
- g) požiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
- h) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;
- i) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
- j) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;
- k) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;
- l) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a nedorobkov;

2.2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.

2.2.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

2.2.11 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezabavuje Zhotoviteľa žiadnej

zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.

- 2.2.12 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezavahuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.
- 2.2.13 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii.
- 2.2.14 **Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny bez DPH podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.**
- 2.2.15 **Zhotoviteľ sa zaväzuje že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:**

- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite (ďalej „MRK“), a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.

Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie).

Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

- 2.2.16 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi všetky doklady preukazujúce zamestnanie takýchto osôb, a to najmä pracovnú zmluvu, prípadne niektorú z dohôd mimo pracovného pomeru, čestné vyhlásenia zamestnancov, o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenie z miestnej príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že uchádzač spĺňa podmienku dlhodobo nezamestnaného, príp. nezamestnaného a súhlasy so spracovaním osobných údajov.

## **2.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni**

- 2.3.1 Zhotoviteľ **pravidelne za každý kalendárny mesiac** vyhotoví a predloží Objednávateľovi správy o postupe prác na Diele do desiatich (10) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Súčasťou správ o postupe prác bude aj súpis vykonaných prác. Objednávateľovi patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Ak sa po preskúmaní súpisu prác ukáže potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotoviteľ povinný opraviť súpis vykonaných prác do piatich (5) pracovných dní. Objednávateľom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.
- 2.3.2 **Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Stavebného dozoru najmä avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) dní**, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri prevzatí Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný v Stavebnom denníku.
- 2.3.3 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam do Stavebného denníka, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**písomný záznam**“).

- 2.3.4 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Stavebný dozor a o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany.

## 2.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

## 2.5 Lehota plnenia

- 2.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.
- 2.5.2 **Lehota na vykonanie Diela je 6 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska.** Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, vyhovelo Funkčným skúškam, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.9 tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.
- 2.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
- a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,
  - b) omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia,
  - c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

## 2.6 Harmonogram prác

- 2.6.1 Zhotoviteľ najneskôr pri podpise tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám na zhotovenie diela podľa Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. Vzhľadom na to, že účinnosť tejto Zmluvy je podmienená kumulatívnym splnením podmienok uvedených v bode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný predložiť aktualizovaný harmonogram prác najneskôr pri podpise Zmluvy zo strany Objednávateľa.
- 2.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela a vrátane úspešného absolvovania Funkčných skúšok celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.
- 2.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu

prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

## **2.7 Pokyny Objednávateľa**

2.7.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať za nasledovných podmienok:

- a) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Stavebným dozorom prípadne priamo Objednávateľom;
- b) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ako skúsený zhotoviteľ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;
- c) V prípade, ak by mal pokyn mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mať dopad na Zmluvnú cenu, je Zhotoviteľ o tejto skutočnosti povinný okamžite informovať Objednávateľa;
- d) Každý pokyn bude vydaný resp. inak zachytený (napr. v Stavebnom denníku) v písomnej forme. Objednávateľ je oprávnený vydať výnimočne aj ústny pokyn, avšak je povinný ho dodatočne písomne potvrdiť najneskôr do dvoch (2) dní, inak sa naňho neprihliada;
- e) Zhotoviteľ je povinný pokyn vydaný v súlade s týmto bodom bezodkladne plniť, okrem prípadu, ak:
  - (i) Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu pokynu a nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela. Vtedy je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo do písomného oznámenia o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela podľa daných pokynov;
  - (ii) Zhotoviteľ oznámil Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pričom v takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní, povinný Objednávateľovi doručiť návrh úprav Zmluvy (najmä Lehoty plnenia, Harmonogram prác a Zmluvnej ceny) vyvolaný pokynom Objednávateľa. Takýto návrh bude mať povahu oferty (návrhu na uzatvorenie zmluvy resp. dodatku). Zhotoviteľ nie je povinný ani oprávnený takýto pokyn plniť až do písomného potvrdenia (akceptácie) tohto návrhu zo strany Objednávateľa. To neplatí jedine v prípade, ak by nepĺnením takéhoto pokynu malo byť ohrozené Dielo, iný majetok a/alebo zdravie alebo život osôb. Zmluvné strany v primeranom čase po písomnom potvrdení pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednávateľa (s prihliadnutím na potrebu odsúhlasenia každej zmeny Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP) uzatvoria osobitný dodatok k tejto Zmluve obsahujúci dohodnuté úpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednávateľa.

2.7.2 Pre vylúčenie pochybností, žiadne schválenia alebo súhlasy Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa nepovažujú za pokyn podľa tohto bodu Zmluvy. Tiež platí, že pokiaľ Zhotoviteľ neupozornil Objednávateľa pri vydaní pokynu na to, že môže mať vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnú cenu, a Zhotoviteľ takýto pokyn plní, má sa za to, že tento pokyn nemá dopad na Zmluvnú cenu a/alebo na Lehotu plnenia a Zhotoviteľ pokyn plní bez nároku na predĺženie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej ceny.

## **2.8 Funkčné skúšky**

2.8.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že vyhovuje Projektovej dokumentácii, Ponuke Zhotoviteľa a spĺňa ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa na Dielo.

2.8.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

2.8.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však štrnásť (14) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.

2.8.4 Funkčné skúšky budú prebiehať v súlade s Harmonogramom Funkčných skúšok a budú zahŕňať všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je



špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok v súlade s účelom Diela a Projektovej dokumentácie.

- 2.8.5 O výsledku každých Funkčných skúšok podľa bodu 2.8.4 bude vyhotovený samostatný protokol. Ak Dielo alebo jeho časť nevyhoví Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. Ak Dielo nevyhoví ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
- 2.8.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbujuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbujuje nároku na náhradu škody v celom rozsahu, vrátane náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

## 2.9 Preberacie konanie

- 2.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ v nadväznosti na úspešné vykonanie Funkčných skúšok preverí, že Dielo nemá vady a spĺňa požiadavky Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa **končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne** (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**“).
- 2.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.
- 2.9.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela a úspešne vykonaných Funkčných skúškach celého Diela. **Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi najmä nasledovné doklady:**
- žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
  - dodacie listy;
  - všetky protokoly o Funkčných skúškach;
  - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
  - všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  - certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom to vyžaduje Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
  - záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;
  - 2x kópiu stavebného denníka;
  - všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela,
  - akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,
  - vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,
  - všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Stavebného dozoru.
- 2.9.4 **Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 2.9.3 vyššie.** Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, boli úspešne vykonané Funkčné skúšky a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez väd a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Zmluvou a Právnymi predpismi.

- 2.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
- a) **vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou**, s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
  - b) **zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením väd Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať**, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.
- 2.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 2.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. **Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.9.5 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie.** Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
- 2.9.7 **Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.9.6 prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diela.** Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.
- 2.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých väd Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.
- 2.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.9.5b), Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pričom bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 2.9.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez väd resp. bez väd, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých väd Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na náhradu škody.
- 2.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.9.5a) s výnimkou drobných nedokončených prác a väd, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto väd a nedorobkov. O úplnom odstránení väd a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení väd a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 2.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole podľa bodu 2.9.5 písm. a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.1 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľu za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 2.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

## **2.10 Kolaudácia**

- 2.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o Funkčných skúškach a Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo vyžadujúce kolaudáciu podľa príslušných Právnych predpisov bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek

nedostatkov či väd, ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie akýchkoľvek protokolov o Funkčných skúškach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

### 3. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

#### 3.1 Zmluvná cena a platobné podmienky

3.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:

3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 159 914,21 EUR

Sadzba DPH: 31 982,84 EUR

Cena s DPH: 191 897,05 EUR

(slovom: jednostodevät'desiatjedentisíc osemstodevät'desiatsedem EUR a 05/100 centov)

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“)

3.1.3 Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

3.1.4 **Zmluvná cena bude fakturovaná za vykonané práce dvomi faktúrami. Prvá faktúra bude vystavená Zhotoviteľom po vykonaní minimálne 50% stavebných prác. Druhá faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní diela objednávateľovi.** Zhotoviteľ v súlade s bodom 2.3 vyhotoví a odovzdá Stavebnému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Stavebný dozor Objednávateľa postupom podľa tejto Zmluvy schváli. **Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané v príslušnom fakturačnom období.** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Stavebného dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Stavebným dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.

3.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je **60 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa** v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

3.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. **Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy – názov projektu, kód projektu ITMS2014+, podklady k fakturácii – správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení.** Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

3.1.7 **Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zloží depozit vo výške 10 % celkovej ceny diela bez DPH,** a to na bankový účet Objednávateľa, prípadne ju nahradí **bankovou zárukou (v rovnakej výške), a to najneskôr do okamihu odovzdania Staveniska.** Objednávateľ nie je povinný odovzdať Stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu, príp. nepredloží bankovú záruku.

3.1.8 Depozit slúži na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z Depozitu náklady, ktoré mu vzniknú z väd Diela a nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa a všetky ostatné nároky, ktoré vznikli Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný doplniť výšku Depozitu do jeho pôvodnej výšky.

3.1.9 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Depozit v plnej výške, príp. jeho alikvótnu (nespotrebovanú) časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom došlo k odovzdaniu Diela. V prípade zloženia depozitu Zhotoviteľom formou bankovej záruky, tá musí byť platná do vydania Preberacieho protokolu z Preberacieho konania.

### **3.2 Riziko a zodpovednosť za škodu**

3.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

3.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa, ak nedôjde k splneniu povinností podľa bodu 2.2.15, 2.2.16. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

3.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

3.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnutel'ného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

3.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

- a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
- b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
- c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
- d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“)

3.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

### **3.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 3.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastníosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastníosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. **Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov** na realizované Dielo a pokiaľ ide o výrobky a zariadenia dodávané v rámci predmetu plnenia tejto Zmluvy tam, kde to Zhotoviteľ nevie ovplyvniť, v trvaní určenom výrobcom, **minimálne však 24 mesiacov** (ďalej aj ako „Záručná doba“).
- 3.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
- 3.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
- 3.3.4 **Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd a havarijných udalostí Jozef Buzek, tel. číslo. 0917 795 933, E-Mail: vyroba@gmtprojekt.sk.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. **Na odstránenie väd zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom.** V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.
- 3.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 3.4 Práva duševného vlastníctva**
- 3.4.1 Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela.
- 3.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
- 3.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
- 3.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.
- 3.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

### 3.5 Zmluvné sankcie

- 3.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;
  - b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
  - c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.9.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
  - d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 2.3.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;
  - e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiat tisíc euro);
  - f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy, ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nemá zabezpečené nahradenia kapacity Experta iným Expertom postupom podľa bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desať tisíc euro);
  - g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
  - h) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bodoch 2.2.15, 2.2.16, tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;
  - i) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2.2.8., ktorá nie je sankcionovateľná podľa 3.5.1. písm. f) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro) za takto každé zistené porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
- 3.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplataenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.
- 3.5.3 Zaplataením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.
- 3.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.
- ### 3.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy
- 3.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
- a) deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky;
  - b) dňom doručenia správy z kontroly dokumentácie verejného obstarávania, ktorým bolo verejné obstarávanie schválené v rámci jeho administratívnej kontroly (doručenie správy z následnej ex-post kontroly).

- 3.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 3.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.
- 3.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 3.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 3.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:
- ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
  - ak Zhotoviteľ ani opakovane nespĺní výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy;
  - ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);
  - ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných skúškach;
  - ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;
  - ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní;
  - ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.
- 3.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade:
- ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
  - ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinností vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 3.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 3.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

### 3.7 Subdodávatelia

- 3.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“).
- 3.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

- a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva,
  - b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť Diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
  - c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. Zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov vykoná Zhotoviteľ písomne, za písomné oznámenie sa považuje aj oznámenie vykonané formou zaslania e-mailu na e-mailovú adresu: obecmarhan@azet.sk .
- 3.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2c) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr desať (10) pracovných dní pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyššie.
- 3.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu Zmluvy.
- 3.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

### **3.8 Experti**

- 3.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „**Expertí**“). Zoznam jednotlivých Expertov s uvedením ich kvalifikácie tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto Zmluvy.
- 3.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Expert musí spĺňať odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie požadoval objednávatel' v Súťaži. Spôsobilosť nového Expertu Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Expertu, ktorého chce Zhotoviteľ nahradiť.
- 3.8.3 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Expertov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Expertu Zmluvné strany aktualizujú Prílohu č. 4 o údaje o novom Expertovi.

### **3.9 Výzva na nápravu**

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je päť (5) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

### **3.10 Komunikácia**

- 3.10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučené poštou s doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.



3.10.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, popřípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia spôsobom podľa bodu 3.10.1 vyššie.

### 3.11 Spoločné a záverečné ustanovenia

3.11.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

3.11.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

3.11.3 Z dôvodu, že predmet plnenia tejto Zmluvy bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP č. ZM\_SEP-IMRK2-2020-003909 v znení jej Dodátok, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s ním, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Útvar vnútorného auditú Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditú, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) orgán auditú, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právными predpismi.

Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom.

3.11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.

3.11.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Každá zmena Zmluvy a v nadväznosti na ňu vyhotovený Dodatok podlieha schváleniu Poskytovateľa NFP.

3.11.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právными predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

3.11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

3.11.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet Diela [predloží uchádzač vo svojej Ponuke]

Príloha č. 2 Harmonogram prác [predloží uchádzač vo svojej Ponuke]

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov [predloží pred podpisom zmluvy]

Príloha č. 4 Zoznam Expertov s uvedením ich kvalifikácie [predloží pred podpisom zmluvy]

Príloha č. 5 Strojové a technické vybavenie [predloží uchádzač vo svojej Ponuke]

Objednávateľ

V Marhani ...19-04-2021...

Dňa

Za Obec  
Jozef Kuziak, starosta



Zhotoviteľ

V Bardejove 19-04-2021

Dňa

Za av... s r.o.  
Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                   |          |        |
|----------------|-----------------------------------|----------|--------|
| Názov stavby   | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ | JKSO     |        |
|                |                                   | EČO      |        |
|                |                                   | Miesto   | MARHAŇ |
|                |                                   | IČO      |        |
|                |                                   | IČ DPH   |        |
| Objednávateľ   | OBEC MARHAŇ                       |          |        |
| Projektant     | 4road s.r.o.                      |          |        |
| Zhotoviteľ     |                                   |          |        |
| Spracoval      |                                   |          |        |
| Rozpočet číslo | Dňa                               | Položiek | CPV    |
|                | 26. 2. 2021                       |          | CPA    |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady  | B Doplnkové náklady    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |
|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 0,00        | 8 Práce nadčas         | 13 GZS 0,00                    |
| 2 Montáž 0,00             | 9 Bez pevnej podl.     | 14 Projektové práce 0,00       |
| 3 PSV Dodávky 0,00        | 10 Kultúrna pamiatka   | 15 Sťažené podmienky 0,00      |
| 4 Montáž 0,00             | 11                     | 16 Vplyv prostredia 0,00       |
| 5 "M" Dodávky 0,00        |                        | 17 Iné VRN 0,00                |
| 6 Montáž 0,00             |                        | 18 VRN z rozpočtu 0,00         |
| 7 ZRN (r. 1-6) 159 914,21 | 12 DN (r. 8-11)        | 19 VRN (r. 13-18) 0,00         |
| 20 HZS 0,00               | 21 Kompl. činnosť 0,00 | 22 Ostatné náklady 0,00        |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis<br/><b>Objednávateľ</b></p> <p>Dátum a podpis<br/><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>Dátum a podpis</p> | <p><b>D Celkové náklady</b></p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 159 914,21</p> <p>24 DPH 20,00 % z 179 975,80 31 982,84</p> <p>25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 191 897,05</b></p> <p><b>E Pripočty a odpočty</b></p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0,00</p> <p>27 Kľzavá doložka 0,00</p> <p>28 Zvýhodnenie 0,00</p> |
|--|---|



## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ


Zhotoviteľ:

Miesto: MARHAŇ

Spracoval:

Dátum: 26. 2. 2021

| Kód           | Zákazka                                 | Cena bez DPH      | DPH              | Cena s DPH        | Ostatné     | ZRN         | HZS         | VRN         | KČ          |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 28D-21        | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAN       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1             | SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších | 149 163,18        | 29 832,64        | 178 995,82        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 04            | Spevnená plocha P1                      | 44 454,09         | 8 890,82         | 53 344,91         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 06            | Chodník 1                               | 65 145,99         | 13 029,20        | 78 175,19         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07            | Chodník 2 pri SAD                       | 11 479,13         | 2 295,83         | 13 774,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 09            | Chodník 4                               | 8 069,60          | 1 613,92         | 9 683,52          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10            | Chodník 5                               | 14 104,22         | 2 820,84         | 16 925,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11            | Autobusová zastávka                     | 5 910,15          | 1 182,03         | 7 092,18          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2             | SO 02 Verejné osvetlenie                | 10 751,03         | 2 150,21         | 12 901,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkom</b> |   | <b>159 914,21</b> | <b>31 982,85</b> | <b>191 897,06</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |   |            |        |
|---------------|---|------------|--------|
| Názov stavby  | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ       | JKSO       |        |
| Názov objektu | SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších | EČO        |        |
|               |   | Miesto     | MARHAŇ |
|               |   | IČO        |        |
| Objednávateľ  | OBEC MARHAŇ                             | IČ DPH     |        |
| Projektant    | 4road s.r.o.                            |            |        |
| Zhotoviteľ    |   |            |        |
| Spracoval     |   |            |        |
|               | Rozpočet číslo                          | Dňa        | CPV    |
|               |   | 14.08.2019 |        |
|               |   |            | CPA    |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |         | B Doplnkové náklady |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                      |      |
|--------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|------|
| 1 HSV                    | Dodávky | 0,00                | 8 Práca nadčas       | 0,00                           | 13 GZS               | 0,00 |
| 2                        | Montáž  | 0,00                | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                           | 14 Projektové práce  | 0,00 |
| 3 PSV                    | Dodávky | 0,00                | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        | Montáž  | 0,00                | 11                   | 0,00                           | 16 Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5 "M"                    | Dodávky | 0,00                |                      |                                | 17 Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        | Montáž  | 0,00                |                      |                                | 18 VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6)           |         | 149 163,18          | 12 DN (r. 8-11)      |                                | 19 VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20 HZS                   |         | 0,00                | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 Ostatné náklady   | 0,00 |

|   |   |
|---|---|
| <b>Projektant</b><br><br>Dátum a podpis<br><b>Objednávateľ</b><br><br>Dátum a podpis<br><b>Zhotoviteľ</b><br><br>Dátum a podpis | <b>D Celkové náklady</b><br>23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">149 163,18</span><br>24 DPH 20,00 % z 167 759,67 <span style="float: right;">29 832,64</span><br><b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">178 995,82</span></b><br><br><b>E Prípočty a odpočty</b><br>26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span><br>27 Kľúčová doložka <span style="float: right;">0,00</span><br>28 Zvýhodnenie +- <span style="float: right;">0,00</span> |
|---|---|



# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| Názov stavby   | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ       | JKSO   |        |
| Názov objektu  | SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších | EČO    |        |
| Názov časti    | Spevnená plocha P1                      | Miesto | MARHAŇ |
| Objednávateľ   | OBEC MARHAŇ<br>4road s.r.o.             | IČO    |        |
| Projektant     |   | IČ DPH |        |
| Zhotoviteľ     |   |        |        |
| Spracoval      |   |        |        |
| Rozpočet číslo | Dňa                                     | CPV    |        |
|                | 14.08.2019                              | CPA    |        |

## Merné a účelové jednotky


| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              | B Doplnkové náklady |                        | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                        |
|--------------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 HSV                    | Dodávky 0,00 | 8                   | Práca nadčas 0,00      | 13                             | GZS 0,00               |
| 2                        | Montáž 0,00  | 9                   | Bez pevnej podl. 0,00  | 14                             | Projektové práce 0,00  |
| 3 PSV                    | Dodávky 0,00 | 10                  | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15                             | Sťažené podmienky 0,00 |
| 4                        | Montáž 0,00  | 11                  |                        | 16                             | Vplyv prostredia 0,00  |
| 5 "M"                    | Dodávky 0,00 |                     |                        | 17                             | Iné VRN 0,00           |
| 6                        | Montáž 0,00  |                     |                        | 18                             | VRN z rozpočtu 0,00    |
| 7 ZRN (r. 1-6)           | 44 454,09    | 12                  | DN (r. 8-11)           | 19                             | VRN (r. 13-18) 0,00    |
| 20                       | HZS 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť 0,00    | 22                             | Ostatné náklady 0,00   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Projektant</b>   | <b>D Celkové náklady</b>                  |
| Dátum a podpis      | 23 Súčet 7, 12, 19-22 44 454,09           |
| <b>Objednávateľ</b> | 24 DPH 20,00 % z 50 769,30 8 890,82       |
| Pečiatka            | <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 53 344,91</b> |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Zhotoviteľ</b> | <b>E Prípochty a odpočty</b> |
| Dátum a podpis    | 26 Dodávky zadávateľa 0,00   |
| Pečiatka          | 27 Kľzavá doložka 0,00       |
|                   | 28 Zvyšhodnenie + - 0,00     |

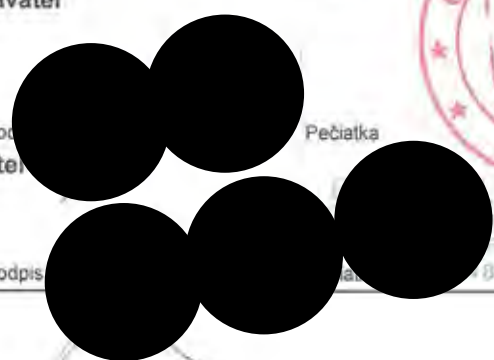

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Spevnená plocha P1

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Miesto: MARHAŇ

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

**44 454,090**

### 1 Zemné práce

**16 082,440**

|    |              |   |                |           |         |           |
|----|--------------|---|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1  | 113107131    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t   | m <sup>2</sup> | 5,000     | 14,760  | 73,800    |
| 2  | 113107222    | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t   | m <sup>2</sup> | 220,000   | 1,130   | 248,600   |
| 3  | 121101111    | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 46,000    | 1,000   | 46,000    |
| 4  | 122201102    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 512,000   | 3,250   | 1 664,000 |
|    |              | "vykop+vymena podlozia" 233+279   |                | 512,000   |         |           |
| 5  | 122201109    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3  | m <sup>3</sup> | 153,600   | 0,910   | 139,780   |
|    |              | 512*0,3   |                | 153,600   |         |           |
| 6  | 162501122    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m                                | m <sup>3</sup> | 529,000   | 2,780   | 1 470,620 |
|    |              | "zemina na skl." 512-5  |                | 507,000   |         |           |
|    |              | "humus na skl." 46-240*0,1  |                | 22,000    |         |           |
| 7  | 162501123    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m <sup>3</sup> | 1 058,000 | 0,280   | 296,240   |
|    |              | 529*2   |                | 1 058,000 |         |           |
| 8  | 167101101    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 22,000    | 6,650   | 146,300   |
|    |              | "humus na skl." 46-240*0,1  |                | 22,000    |         |           |
| 9  | 171101121    | Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín  | m <sup>3</sup> | 283,500   | 2,260   | 640,710   |
|    |              | "vymena podložia-ŠD" 279,0  |                | 279,000   |         |           |
|    |              | "okruhliaky" 30*0,15  |                | 4,500     |         |           |
| 10 | 583310004200 | Kamenivo ťažené hrubé drvené frakcia 0-63 mm  | t              | 474,300   | 12,640  | 5 995,150 |
|    |              | 279*1,7   |                | 474,300   |         |           |
| 11 | 583410005000 | Okruhliaky 32/45  | t              | 7,650     | 114,260 | 874,090   |
|    |              | 30*0,15*1,7   |                | 7,650     |         |           |
| 12 | 171101131    | Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných   | m <sup>3</sup> | 5,000     | 1,820   | 9,100     |
| 13 | 171201202    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 529,000   | 0,610   | 322,690   |
| 14 | 171209002    | Poplatok za skladovanie zemina u kamenivo (17 05) ostatné   | t              | 812,200   | 2,800   | 2 274,160 |
|    |              | "zemina na skl." 507*1,5  |                | 760,500   |         |           |
|    |              | "podklad. vrstvy" 220*0,235   |                | 51,700    |         |           |
| 15 | 180401212    | Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2  | m <sup>2</sup> | 240,000   | 0,550   | 132,000   |
|    |              | 240   |                | 240,000   |         |           |
| 16 | 005720001400 | Osivá tráv - semená parkovej zmesi  | kg             | 7,416     | 6,490   | 48,130    |
| 17 | 181101102    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m <sup>2</sup> | 698,000   | 0,380   | 265,240   |
| 18 | 182101101    | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4  | m <sup>2</sup> | 240,000   | 1,450   | 348,000   |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Spevnená plocha P1

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.                     | Kód položky | Popis  | MJ             | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 19                     | 182301121   | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m <sup>2</sup> , hr.do 100 mm          | m <sup>2</sup> | 240,000         | 1,900                   | 456,000              |
| 20                     | 183101121   | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m <sup>3</sup>                     | ks             | 7,000           | 34,240                  | 239,680              |
| 7                      |             |  |                | 7,000           |                         |                      |
| 21                     | 184102121   | Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2, pri priemere balu nad 100 do 200 mm                   | ks             | 7,000           | 2,410                   | 16,870               |
| 7                      |             |  |                | 7,000           |                         |                      |
| 22                     | 184202112   | Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m       | ks             | 7,000           | 11,090                  | 77,630               |
| 7                      |             |  |                | 7,000           |                         |                      |
| 23                     | 184801122   | Ošetrovanie vysadených drevín, na svahu nad 1:5 do 1:2   | ks             | 7,000           | 4,520                   | 31,640               |
| 7                      |             |  |                | 7,000           |                         |                      |
| 24                     | 184801132   | Ošetrovanie vysadených drevín, v skupinách na svahu nad 1:5 do 1:2                                     | m <sup>2</sup> | 8,400           | 2,670                   | 22,430               |
| 7*1,2                  |             |  |                | 8,400           |                         |                      |
| 25                     | 184816111   | Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.           | ks             | 21,000          | 0,560                   | 11,760               |
| 7*3                    |             |  |                | 21,000          |                         |                      |
| 26                     | 184921093   | Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                    | m <sup>2</sup> | 10,500          | 1,720                   | 18,060               |
| 7*1,5                  |             |  |                | 10,500          |                         |                      |
| 27                     | 184921111   | Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5   | m <sup>2</sup> | 10,500          | 1,700                   | 17,850               |
| 28                     | 185804312   | Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m <sup>2</sup>  | m <sup>3</sup> | 2,000           | 3,570                   | 7,140                |
| 2                      |             |  |                | 2,000           |                         |                      |
| 29                     | 185851111   | Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m   | m <sup>3</sup> | 1,000           | 24,270                  | 24,270               |
| 30                     | 0266200005  | Stromy v. 2,0m   | ks             | 7,000           | 2,530                   | 17,710               |
| 31                     | 10311300PC  | Rašelina záhradnícka a kompostová  | l              | 105,000         | 0,140                   | 14,700               |
| 7*15                   |             |  |                | 105,000         |                         |                      |
| 32                     | 10311410PC  | Pôdný kondicionér  | kg             | 1,000           | 13,700                  | 13,700               |
| 33                     | 6936590010  | Upevňovací kolík 12cm k mulčovacej textílii, K12 100 Agrotex   | ks             | 28,000          | 0,160                   | 4,480                |
| 7*4                    |             |  |                | 28,000          |                         |                      |
| 34                     | 05211000    | Koly ku stromom  | ks             | 21,000          | 4,220                   | 88,620               |
| 7*3                    |             |  |                | 21,000          |                         |                      |
| 35                     | 0554151000  | Mulčovacia kôra  | l              | 280,000         | 0,050                   | 14,000               |
| 7*40                   |             |  |                | 280,000         |                         |                      |
| 36                     | 0821131000  | Voda pre priemysel a služby  | m <sup>3</sup> | 1,000           | 1,120                   | 1,120                |
| 37                     | 251/18      | Hnojivo tabletové  | kg             | 1,000           | 5,830                   | 5,830                |
| 38                     | 708/19      | Popruhy ENGO k uviazaniu stromov   | m              | 14,000          | 0,310                   | 4,340                |
| 7*2,0                  |             |  |                | 14,000          |                         |                      |
| <b>5 Komunikácie</b>   |             |  |                |                 |                         | <b>24 917,960</b>    |
| 39                     | 564861112   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm                             | m <sup>2</sup> | 611,100         | 5,450                   | 3 330,500            |
| "spev. pl." 582,0*1,05 |             |  |                | 611,100         |                         |                      |
| 40                     | 567123114   | Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm | m <sup>2</sup> | 582,000         | 8,500                   | 4 947,000            |



## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Spevnená plocha P1

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.       | Kód položky  | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----------|--------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 41       | 572754111    | Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm                                       | m2 | 36,000          | 9,310                   | 335,160              |
| 42       | 573111110    | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2                           | m2 | 582,000         | 0,680                   | 395,760              |
| 43       | 573231107    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2                             | m2 | 618,000         | 0,340                   | 210,120              |
|          |              | "spev. pl.+obrusna vrstva" 582+36  |    | 618,000         |                         |                      |
| 44       | 577144281    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm           | m2 | 582,000         | 11,720                  | 6 821,040            |
|          |              | 582  |    | 582,000         |                         |                      |
| 45       | 577144281    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm           | m2 | 36,000          | 11,720                  | 421,920              |
|          |              | "obrusna vrstva" 36  |    | 36,000          |                         |                      |
| 46       | 577164381    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 582,000         | 14,530                  | 8 456,460            |
| <b>9</b> |              | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>   |    |                 |                         | <b>2 924,360</b>     |
| 47       | 914001101    | Dočasné dopravné značenie-prenajom   | ks | 1,000           | 250,000                 | 250,000              |
| 48       | 914001111    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt                              | ks | 4,000           | 16,880                  | 67,520               |
|          |              | 4  |    | 4,000           |                         |                      |
| 49       | 404410033920 | Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1                | ks | 1,000           | 62,000                  | 62,000               |
| 50       | 404410037650 | Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie priečne", Zn lisovaná, V1 - 630 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1                      | ks | 1,000           | 39,940                  | 39,940               |
| 51       | 404410037660 | Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovacie miesta s vyhradeným státím", Zn lisovaná, V1 - 630 x 420 mm, RA2, P3, E2, SP1   | ks | 1,000           | 41,340                  | 41,340               |
| 52       | 404440000100 | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn  | ks | 4,000           | 3,180                   | 12,720               |
| 53       | 404490008401 | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m   | ks | 4,000           | 20,130                  | 80,520               |
| 54       | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová  | ks | 4,000           | 0,690                   | 2,760                |
| 55       | 915711212    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná               | m  | 86,000          | 0,660                   | 56,760               |
|          |              | "V10a+V10d" 5,0*15+5,5*2   |    | 86,000          |                         |                      |
| 56       | 915711312    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná           | m  | 74,000          | 0,500                   | 37,000               |
|          |              | "V2b" 74,0   |    | 74,000          |                         |                      |
| 57       | 915721212    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná       | m2 | 1,000           | 9,700                   | 9,700                |
|          |              | "vozičkar" 1,0   |    | 1,000           |                         |                      |
| 58       | 915791111    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                           | m  | 160,000         | 0,260                   | 41,600               |
|          |              | 86+74  |    | 160,000         |                         |                      |
| 59       | 915791112    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                              | m2 | 1,000           | 1,610                   | 1,610                |
| 60       | 916362112    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou              | m  | 132,000         | 7,670                   | 1 012,440            |
|          |              | "ABO 2-15" 40+3+8+6+5  |    | 62,000          |                         |                      |
|          |              | "ABO 1-10" 70  |    | 70,000          |                         |                      |
|          |              | Súčet  |    | 132,000         |                         |                      |
| 61       | 592170001000 | Obrubník cestný, lxšxv 100x150x260 mm  | ks | 40,800          | 6,280                   | 256,220              |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Spevnená plocha P1

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Miesto: MARHAŇ

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.        | Kód položky  | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----------|--------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|           |              | 40*1,02   |    | 40,800          |                         |                      |
| 62        | 592170000100 | Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm                   | ks | 3,923           | 13,490                  | 52,920               |
|           |              | 3/0,78*1,02   |    | 3,923           |                         |                      |
| 63        | 592170000500 | Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 5 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm                   | ks | 10,462          | 14,880                  | 155,670              |
|           |              | 8/0,78*1,02   |    | 10,462          |                         |                      |
| 64        | 592170000520 | Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 7 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm                   | ks | 7,846           | 15,010                  | 117,770              |
|           |              | 6/0,78*1,02   |    | 7,846           |                         |                      |
| 65        | 592170000520 | Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 7 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm                   | ks | 6,538           | 15,010                  | 98,140               |
|           |              | 5/0,78*1,02   |    | 6,538           |                         |                      |
| 66        | 592170002100 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm  | ks | 71,400          | 4,700                   | 335,580              |
|           |              | 70  |    | 70,000          |                         |                      |
| 67        | 919736100    | Rezanie obrubníkov  | m  | 2,000           | 11,770                  | 23,540               |
| 68        | 938908411    | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody | m2 | 36,000          | 0,250                   | 9,000                |
|           |              | "obrusna vrstva" 36,0   |    | 36,000          |                         |                      |
| 69        | 979082213    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km              | t  | 52,825          | 1,470                   | 77,650               |
|           |              | "bet." 5*0,225  |    | 1,125           |                         |                      |
|           |              | "podklad. vrstvy" 220*0,235   |    | 51,700          |                         |                      |
|           |              | Súčet   |    | 52,825          |                         |                      |
| 70        | 979082219    | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                     | t  | 216,925         | 0,300                   | 65,080               |
|           |              | "bet." 5*0,225*9  |    | 10,125          |                         |                      |
|           |              | "podklad. vrstvy" 220*0,235*4   |    | 206,800         |                         |                      |
|           |              | Súčet   |    | 216,925         |                         |                      |
| 71        | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                          | t  | 1,125           | 15,000                  | 16,880               |
|           |              | "bet." 5*0,225  |    | 1,125           |                         |                      |
| <b>99</b> |              | <b>Presun hmôt HSV</b>  |    |                 |                         | <b>529,330</b>       |
| 72        | 998225111    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu  | t  | 1 150,721       | 0,460                   | 529,330              |

**Celkom**

**44 454,090**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| Názov stavby   | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ       | JKSO   |        |
| Názov objektu  | SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších | EČO    |        |
| Názov časti    | Chodník 1                               | Miesto | MARHAŇ |
| Objednávateľ   | OBEC MARHAŇ                             | IČO    |        |
| Projektant     | 4road s.r.o.                            | IČ DPH |        |
| Zhotoviteľ     |   |        |        |
| Spracoval      |   |        |        |
| Rozpočet číslo |   | CPV    |        |
| Dňa            | 14.08.2019                              | CPA    |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              | B Doplnkové náklady  |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |      |
|--------------------------|--------------|----------------------|------|--------------------------------|------|
| 1 HSV                    | Dodávky 0,00 | 8 Práca nadčas       | 0,00 | 13 GZS                         | 0,00 |
| 2                        | Montáž 0,00  | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00 | 14 Projektové práce            | 0,00 |
| 3 PSV                    | Dodávky 0,00 | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 Sťažené podmienky           | 0,00 |
| 4                        | Montáž 0,00  | 11                   | 0,00 | 16 Vplyv prostredia            | 0,00 |
| 5 "M"                    | Dodávky 0,00 |                      |      | 17 Iné VRN                     | 0,00 |
| 6                        | Montáž 0,00  |                      |      | 18 VRN z rozpočtu              | 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6)           | 65 145,99    | 12 DN (r. 8-11)      |      | 19 VRN (r. 13-18)              | 0,00 |
| 20 HZS                   | 0,00         | 21 Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 Ostatné náklady             | 0,00 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Projektant</b><br><br>Dátum a podpis<br><b>Objednávateľ</b> | <b>D Celkové náklady</b><br>23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">65 145,99</span><br>24 DPH 20,00 % z 71 575,71 <span style="float: right;">13 029,20</span><br><b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">78 175,19</span></b> |
|--|---|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Dátum a podpis<br><b>Zhotoviteľ</b> | <b>E Prípochy a odpočty</b><br>26 Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span><br>27 Kľúčová doložka <span style="float: right;">0,00</span><br>28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span> |
|-------------------------------------|--|



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 1

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 65 145,990**

**1 Zemné práce 6 854,560**

|   |           |  |    |         |        |           |
|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1   | 113106241 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t                                      | m2 | 660,000 | 1,380  | 910,800   |
| 2   | 113107131 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t  | m2 | 144,000 | 14,760 | 2 125,440 |
| 3   | 113107142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t  | m2 | 36,000  | 5,360  | 192,960   |
| "voz." 36   |           |  |    | 36,000  |        |           |
| 4   | 113107241 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t  | m2 | 800,000 | 0,880  | 704,000   |
| "chod. LA" 800                                    |           |  |    | 800,000 |        |           |
| 5   | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t   | m  | 360,000 | 2,060  | 741,600   |
| 6   | 113208111 | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t   | m  | 32,000  | 1,220  | 39,040    |
| 7   | 113307122 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t   | m2 | 36,000  | 9,160  | 329,760   |
| "vozovka" 36                                      |           |  |    | 36,000  |        |           |
| 8   | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3  | m3 | 114,000 | 3,250  | 370,500   |
| "vykop" 114                                       |           |  |    | 114,000 |        |           |
| 9   | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   | m3 | 34,200  | 0,910  | 31,120    |
| 114*0,3   |           |  |    | 34,200  |        |           |
| 10  | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3  | m3 | 8,531   | 17,690 | 150,910   |
| "vyburanie UV" 1,2*1,2*1,75*2-3,14*0,3*0,3*1,75*2 |           |  |    | 4,051   |        |           |
| "vpust Hauraton" 0,8*0,8*1,0*7                    |           |  |    | 4,480   |        |           |
| Súčet   |           |  |    | 8,531   |        |           |
| 11  | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3                          | m3 | 2,559   | 0,950  | 2,430     |
| 8,531*0,3   |           |  |    | 2,559   |        |           |
| 12  | 162501122 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 106,261 | 2,780  | 295,410   |
| "zemina na skl." 114+8,531-5-11,27                |           |  |    | 106,261 |        |           |
| 13  | 162501123 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 212,522 | 0,280  | 59,510    |
| 106,261*2   |           |  |    | 212,522 |        |           |
| 14  | 171101131 | Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných  | m3 | 5,000   | 1,820  | 9,100     |
| 15  | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3 | 89,261  | 0,690  | 61,590    |
| 16  | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné  | t  | 142,352 | 2,800  | 398,590   |
| "zemina na skl." 89,261*1,5                       |           |  |    | 133,892 |        |           |
| "podklad. vrstvy" 36*0,235                        |           |  |    | 8,460   |        |           |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 1

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.                           | Kód položky  | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|------------------------------|--------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 17                           | 174101001    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3  | m3 | 11,270          | 3,450                   | 38,880               |
|                              |              | "zásyp vyburaných UV" 1,2*1,2*1,75*2  |    | 5,040           |                         |                      |
|                              |              | "vpust Hauraton" 0,8*0,8*1,0*7--0,5*0,5*1,0*7   |    | 6,230           |                         |                      |
|                              |              | Súčet   |    | 11,270          |                         |                      |
| 18                           | 181101102    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m2 | 1 034,000       | 0,380                   | 392,920              |
| <b>4 Vodorné konštrukcie</b> |              |   |    |                 |                         | <b>98,850</b>        |
| 19                           | 452112121    | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm   | ks | 3,000           | 9,910                   | 29,730               |
| 20                           | 592250000100 | Vyrovnávací prstenec, vnútorný priemer 600 mm, výška 100 mm   | ks | 3,000           | 23,040                  | 69,120               |
| <b>5 Komunikácie</b>         |              |   |    |                 |                         | <b>31 713,390</b>    |
| 21                           | 564831111    | Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   | m2 | 940,000         | 2,850                   | 2 679,000            |
|                              |              | "chod.+vj." 584+146+210   |    | 940,000         |                         |                      |
| 22                           | 567132113    | a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm  | m2 | 36,000          | 10,770                  | 387,720              |
|                              |              | "pri obr." 36   |    | 36,000          |                         |                      |
| 23                           | 567123110    | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm                                  | m2 | 730,000         | 5,130                   | 3 744,900            |
|                              |              | "chod." 584+146   |    | 730,000         |                         |                      |
| 24                           | 567124110    | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 120 mm                                  | m2 | 210,000         | 6,890                   | 1 446,900            |
|                              |              | "vjazdy" 210,0  |    | 210,000         |                         |                      |
| 25                           | 573231107    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2  | m2 | 36,000          | 0,340                   | 12,240               |
|                              |              | "pri obr." 36,0   |    | 36,000          |                         |                      |
| 26                           | 577154251    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm                                | m2 | 36,000          | 16,600                  | 597,600              |
|                              |              | "pri obr." 36,0   |    | 36,000          |                         |                      |
| 27                           | 596911144    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm       | m2 | 730,000         | 9,950                   | 7 263,500            |
|                              |              | "chodníky" 584+146  |    | 730,000         |                         |                      |
| 28                           | 592460010600 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá   | m2 | 595,680         | 12,000                  | 7 148,160            |
|                              |              | 584*1,02  |    | 595,680         |                         |                      |
| 29                           | 592460010200 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, červená  | m2 | 148,920         | 13,270                  | 1 976,170            |
|                              |              | 146*1,02  |    | 148,920         |                         |                      |
| 30                           | 596911162    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 210,000         | 11,300                  | 2 373,000            |
|                              |              | "vjazdy" 210  |    | 210,000         |                         |                      |
| 31                           | 592460011800 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, červená  | m2 | 214,200         | 13,000                  | 2 784,600            |
|                              |              | 210 * 1,02  |    | 214,200         |                         |                      |
| 32                           | 599141120    | Asfaltová zálievka  | m  | 360,000         | 3,610                   | 1 299,600            |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 1

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.   | Kód položky  | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--|--------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>8 Rúrové vedenie</b>                      |              |   |    |                 |                         | <b>867,640</b>       |
| 33   | 899102111    | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                           | ks | 3,000           | 20,080                  | 60,240               |
| 34   | 552410002401 | Poklop liatinový C 250  | ks | 3,000           | 152,780                 | 458,340              |
| 35   | 899331111    | Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu                                  | ks | 3,000           | 79,480                  | 238,440              |
| 36   | 899431111    | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrca                            | ks | 2,000           | 39,800                  | 79,600               |
| 37   | 552410000300 | Poklop ventilový pre vodu, plyn   | ks | 2,000           | 15,510                  | 31,020               |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |              |   |    |                 |                         | <b>22 804,310</b>    |
| 38   | 914001101    | Dočasné dopravné značenie-prenajom  | ks | 1,000           | 250,000                 | 250,000              |
| 39   | 916362112    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 408,000         | 7,670                   | 3 129,360            |
|  |              | "ABO 2-15" 326+6+41+2   |    | 375,000         |                         |                      |
|  |              | "ABO 1-10" 33   |    | 33,000          |                         |                      |
|  |              | Súčet   |    | 408,000         |                         |                      |
| 40   | 592170001000 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm  | ks | 332,520         | 6,280                   | 2 088,230            |
|  |              | 326*1,02  |    | 332,520         |                         |                      |
| 41   | 592170002001 | Obrubník nájazdový, lxšxv 1000x250x150(70) mm   | ks | 41,820          | 7,710                   | 322,430              |
|  |              | 41*1,02   |    | 41,820          |                         |                      |
| 42   | 592170000400 | Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 4 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm                               | ks | 7,846           | 13,960                  | 109,530              |
|  |              | 6/0,78*1,02   |    | 7,846           |                         |                      |
| 43   | 592170000100 | Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm                               | ks | 2,615           | 13,490                  | 35,280               |
|  |              | 2/0,78*1,02   |    | 2,615           |                         |                      |
| 44   | 592170002100 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm  | ks | 34,333          | 4,700                   | 161,370              |
|  |              | 33*1,02   |    | 33,660          |                         |                      |
| 45   | 916561112    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 50,000          | 5,580                   | 279,000              |
| 46   | 592170001301 | Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm   | ks | 51,000          | 3,680                   | 187,680              |
|  |              | 50*1,02   |    | 51,000          |                         |                      |
| 47   | 917831501    | Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - jednotlivo                                | ks | 79,000          | 2,880                   | 227,520              |
| 48   | 592170005110 | Palisáda , rozmer 120x165x400 mm. sivá  | ks | 79,790          | 6,090                   | 485,920              |
|  |              | 79  |    | 79,000          |                         |                      |
| 49   | 919735112    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                            | m  | 355,000         | 2,440                   | 866,200              |
| 50   | 919736100    | Rezanie obrubníkov  | m  | 4,000           | 11,770                  | 47,080               |
| 51   | 919736110    | Rezanie zámkovej dlažby   | m  | 8,000           | 8,130                   | 65,040               |
| 52   | 935114493    | Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm     | ks | 7,000           | 18,110                  | 126,770              |
| 53   | 3054         | FASERFIX SUPER 200, odtoková vpusť 2-dielna, s pozink. košom na nečistoty, dxšxv=500x290x900 mm         | ks | 7,000           | 425,310                 | 2 977,170            |
| 54   | 938908411    | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody             | m2 | 726,000         | 0,250                   | 181,500              |
|  |              | "cesta III/3533+pri obr." 690,0+36,0  |    | 726,000         |                         |                      |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 1

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.        | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----------|-------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 55        | 969021100   | Vybúranie vpustov  | ks | 2,000           | 81,930                  | 163,860              |
| 56        | 979082213   | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                     | t  | 179,256         | 1,470                   | 263,510              |
|           |             | "asf." 36*0,181+800*0,098  |    | 84,916          |                         |                      |
|           |             | "bet." 144*0,225   |    | 32,400          |                         |                      |
|           |             | "obr." 360*0,145+32*0,04   |    | 53,480          |                         |                      |
|           |             | "podklad. vrstvy" 36*0,235   |    | 8,460           |                         |                      |
|           |             | Súčet  |    | 179,256         |                         |                      |
| 57        | 979082219   | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km  | t  | 1 571,004       | 0,300                   | 471,300              |
|           |             | "asf." (36*0,181+800*0,098)*9  |    | 764,244         |                         |                      |
|           |             | "bet." 144*0,225*9   |    | 291,600         |                         |                      |
|           |             | "obr." (360*0,145+32*0,04)*9   |    | 481,320         |                         |                      |
|           |             | "podklad. vrstvy" 36*0,235*4   |    | 33,840          |                         |                      |
|           |             | Súčet  |    | 1 571,004       |                         |                      |
| 58        | 979084216   | Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km   | t  | 269,280         | 17,350                  | 4 672,010            |
|           |             | "panely" 660*0,408   |    | 269,280         |                         |                      |
| 59        | 979084219   | Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km                                      | t  | 269,280         | 0,900                   | 242,350              |
| 60        | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                 | t  | 355,160         | 15,000                  | 5 327,400            |
|           |             | "bet." 144*0,225   |    | 32,400          |                         |                      |
|           |             | "obr." 360*0,145+32*0,04   |    | 53,480          |                         |                      |
|           |             | "panely" 660*0,408   |    | 269,280         |                         |                      |
|           |             | Súčet  |    | 355,160         |                         |                      |
| 61        | 979089212   | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné       | t  | 6,516           | 19,000                  | 123,800              |
|           |             | "asf." 36*0,181  |    | 6,516           |                         |                      |
| <b>99</b> |             | <b>Presun hmôt HSV</b>   |    |                 |                         | <b>2 807,240</b>     |
| 62        | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 764,916         | 3,670                   | 2 807,240            |

**Celkom**

**65 145,990**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| Názov stavby   | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ       | JKSO   |        |
| Názov objektu  | SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších | EČO    |        |
| Názov časti    | Chodník 2 pri SAD                       | Miesto | MARHAŇ |
| Objednávateľ   | OBEC MARHAŇ                             | IČO    |        |
| Projektant     | 4road s.r.o.                            | IČ DPH |        |
| Zhotoviteľ     |   |        |        |
| Spracoval      |   |        |        |
| Rozpočet číslo | Dňa                                     | CPV    |        |
|                | 14.08.2019                              | CPA    |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady       | C Vedľajšie rozpočtové náklady |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 0,00       | 8 Práca nadčas 0,00       | 13 GZS 0,00                    |
| 2 Montáž 0,00            | 9 Bez pevnej podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00       |
| 3 PSV Dodávky 0,00       | 10 Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 Sťažené podmienky 0,00      |
| 4 Montáž 0,00            | 11 0,00                   | 16 Vplyv prostredia 0,00       |
| 5 "M" Dodávky 0,00       |                           | 17 Iné VRN 0,00                |
| 6 Montáž 0,00            |                           | 18 VRN z rozpočtu 0,00         |
| 7 ZRN (r. 1-6) 11 479,13 | 12 DN (r. 8-11)           | 19 VRN (r. 13-18) 0,00         |
| 20 HZS 0,00              | 21 Kompl. činnosť 0,00    | 22 Ostatné náklady 0,00        |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Projektant</b>   | <b>D Celkové náklady</b>                  |
| Dátum a podpis      | 23 Súčet 7, 12, 19-22 11 479,13           |
| <b>Objednávateľ</b> | 24 DPH 20,00 % z 13 207,39 2 295,83       |
| Pečiatka            | <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 13 774,96</b> |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Zhotoviteľ</b> | <b>E Prípochty a odpočty</b> |
| Dátum a podpis    | 26 Dodávky zadávateľa 0,00   |
| <b>Zhotoviteľ</b> | 27 Kľzavá doložka 0,00       |
| Pečiatka          | 28 Zvýhodnenie +- 0,00       |





# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 2 pri SAD

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Miesto: MARHAŇ

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

**11 479,130**

### 1 Zemné práce

**1 741,770**

|    |              |   |    |        |        |                |
|----|--------------|---|----|--------|--------|----------------|
| 1  | 113107141    | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t<br>"vjazdy" 10,0   | m2 | 10,000 | 2,780  | 27,800         |
|    |              |   |    | 10,000 |        |                |
| 2  | 113107142    | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t<br>"voz." 29  | m2 | 29,000 | 5,360  | 155,440        |
|    |              |   |    | 29,000 |        |                |
| 3  | 113307122    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t<br>"vozovka" 29  | m2 | 29,000 | 9,160  | 265,640        |
|    |              |   |    | 29,000 |        |                |
| 4  | 113307131    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t  | m2 | 10,000 | 20,300 | 203,000        |
| 5  | 132201201    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3<br>"pripojka" 27,0*0,8*1,2<br>"vpust Hauraton" 0,8*0,8*1,0*1<br>Súčet   | m3 | 26,560 | 17,690 | 469,850        |
|    |              |   |    | 25,920 |        |                |
|    |              |   |    | 0,640  |        |                |
|    |              |   |    | 26,560 |        |                |
| 6  | 132201209    | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3<br>26,56*0,3  | m3 | 7,968  | 0,950  | 7,570          |
|    |              |   |    | 7,968  |        |                |
| 7  | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m<br>"zemina na skl." 26,56-13,35   | m3 | 13,210 | 3,800  | 50,200         |
|    |              |   |    | 13,210 |        |                |
| 8  | 162501105    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m<br>13,21*2                                  | m3 | 26,420 | 0,380  | 10,040         |
|    |              |   |    | 26,420 |        |                |
| 9  | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 13,210 | 0,690  | 9,110          |
| 10 | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné<br>"zemina na skl." 13,21*1,5<br>"podklad. vrstvy" 29*0,235   | t  | 26,630 | 2,800  | 74,560         |
|    |              |   |    | 19,815 |        |                |
|    |              |   |    | 6,815  |        |                |
| 11 | 174101001    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3<br>"pripojky od UV" 27,0* 0,6*0,8<br>"vpust Hauraton" 0,8*0,8*1,0*1-0,5*0,5*1,0*1<br>Súčet | m3 | 13,350 | 3,450  | 46,060         |
|    |              |   |    | 12,960 |        |                |
|    |              |   |    | 0,390  |        |                |
|    |              |   |    | 13,350 |        |                |
| 12 | 175101101    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny<br>"pripojky od UV" 27,0*0,8*0,6-27,0*3,14*0,15*0,15<br>Súčet   | m3 | 11,052 | 14,530 | 160,590        |
|    |              |   |    | 11,052 |        |                |
|    |              |   |    | 11,052 |        |                |
| 13 | 583310003200 | Štrkopiesok frakcia 0-32 mm<br>11,052*1,7   | t  | 18,788 | 12,100 | 227,330        |
|    |              |   |    | 18,788 |        |                |
| 14 | 181101102    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m2 | 91,000 | 0,380  | 34,580         |
| 4  |              | <b>Vodorovné konštrukcie</b>  |    |        |        | <b>118,100</b> |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 2 pri SAD

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.   | Kód položky  | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--|--------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 15   | 451573111    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm  | m3 | 3,240           | 36,450                  | 118,100              |
|  |              | "pripojky" 27*0,8*0,15  |    | 3,240           |                         |                      |
| <b>5 Komunikácie</b>                         |              |   |    |                 |                         | <b>3 026,310</b>     |
| 16   | 564831111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm  | m2 | 77,000          | 2,850                   | 219,450              |
|  |              | "chod." 77  |    | 77,000          |                         |                      |
| 17   | 567132113    | a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm  | m2 | 6,000           | 10,770                  | 64,620               |
|  |              | "pri obr." 6,0  |    | 6,000           |                         |                      |
| 18   | 567123110    | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm                                  | m2 | 77,000          | 5,130                   | 395,010              |
|  |              | "chod." 77,0  |    | 77,000          |                         |                      |
| 19   | 573231107    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2  | m2 | 6,000           | 0,340                   | 2,040                |
|  |              | "pri obr." 6,0  |    | 6,000           |                         |                      |
| 20   | 577154251    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm                                | m2 | 6,000           | 16,600                  | 99,600               |
|  |              | "pri obr." 6,0  |    | 6,000           |                         |                      |
| 21   | 596911142    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 77,000          | 11,200                  | 862,400              |
|  |              | "chodníky" 77   |    | 77,000          |                         |                      |
| 22   | 592460010600 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá   | m2 | 78,540          | 12,000                  | 942,480              |
|  |              | 77*1,02   |    | 78,540          |                         |                      |
| 23   | 596911331    | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár   | m2 | 6,000           | 11,710                  | 70,260               |
|  |              | 1+5   |    | 6,000           |                         |                      |
| 24   | 592460006800 | Dlažba betónová pre nevidiacich nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená  | m2 | 5,100           | 28,040                  | 143,000              |
|  |              | 5*1,02  |    | 5,100           |                         |                      |
| 25   | 592460006900 | Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená   | m2 | 1,020           | 28,330                  | 28,900               |
|  |              | 1*1,02  |    | 1,020           |                         | 0,000                |
| 26   | 599141120    | Asfaltová zálievka  | m  | 55,000          | 3,610                   | 198,550              |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>                      |              |   |    |                 |                         | <b>368,170</b>       |
| 27   | 871356028    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200  | m  | 27,000          | 0,690                   | 18,630               |
| 28   | 286110012500 | Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x4,5 mm, dl. 1 m   | ks | 27,000          | 10,220                  | 275,940              |
| 29   | 877356006    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200  | ks | 1,000           | 3,980                   | 3,980                |
| 30   | 286510005100 | Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre kanalizáciu   | ks | 1,000           | 7,650                   | 7,650                |
| 31   | 877356030    | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200  | ks | 1,000           | 4,160                   | 4,160                |
| 32   | 286510018400 | Odbočka 87° PVC-U, DN 315/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu   | ks | 1,000           | 57,810                  | 57,810               |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |              |   |    |                 |                         | <b>5 825,140</b>     |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 2 pri SAD

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.        | Kód položky  | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----------|--------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 33        | 911131111    | Osadenie a montáž cestného zábradlia oceleového s oceľovými stĺpkami                                    | m  | 37,000          | 19,690                  | 728,530              |
| 34        | 5534660000   | Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy  | m  | 37,000          | 55,030                  | 2 036,110            |
| 35        | 914001101    | Dočasné dopravné značenie-prenajom  | ks | 1,000           | 250,000                 | 250,000              |
| 36        | 916362112    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 98,000          | 7,670                   | 751,660              |
|           |              | "ABO 2-15" 20+74+4  |    | 98,000          |                         |                      |
|           |              | Súčet   |    | 98,000          |                         |                      |
| 37        | 592170001000 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm  | ks | 20,400          | 6,280                   | 128,110              |
|           |              | 20*1,02   |    | 20,400          |                         |                      |
| 38        | 592170002300 | Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm   | ks | 228,727         | 3,090                   | 706,770              |
|           |              | 74/0,33*1,02  |    | 228,727         |                         |                      |
| 39        | 592170000100 | Obrubník cestný oblúkový, vonkajší polomer 1 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm                               | ks | 5,231           | 13,490                  | 70,570               |
|           |              | 4/0,78*1,02   |    | 5,231           |                         |                      |
| 40        | 919735112    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                            | m  | 194,000         | 2,440                   | 473,360              |
| 41        | 919736100    | Rezanie obrubníkov  | m  | 1,000           | 11,770                  | 11,770               |
| 42        | 919736110    | Rezanie zámkovej dlažby   | m  | 1,000           | 8,130                   | 8,130                |
| 43        | 935114493    | Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žlab univerzálny s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm     | ks | 1,000           | 18,110                  | 18,110               |
| 44        | 3054         | FASERFIX SUPER 200, odtoková vpusť 2-dielna, s pozink. košom na nečistoty, dxšxv=500x290x900 mm         | ks | 1,000           | 425,310                 | 425,310              |
| 45        | 938908411    | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody             | m2 | 6,000           | 0,250                   | 1,500                |
|           |              | "pri obr." 6,0  |    | 6,000           |                         |                      |
| 46        | 971042331    | Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm, -0,03000t           | ks | 1,000           | 9,560                   | 9,560                |
|           |              | "zaustenie pripojky do kanalizacie" 1   |    | 1,000           |                         |                      |
| 47        | 979082213    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km                           | t  | 15,294          | 1,470                   | 22,480               |
|           |              | "asf." 29*0,181+10*0,098  |    | 6,229           |                         |                      |
|           |              | "bet." 10*0,225   |    | 2,250           |                         |                      |
|           |              | "podklad. vrstvy" 29*0,235  |    | 6,815           |                         |                      |
|           |              | Súčet   |    | 15,294          |                         |                      |
| 48        | 979082219    | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   | t  | 103,571         | 0,300                   | 31,070               |
|           |              | "asf." (29*0,181+10*0,098)*9  |    | 56,061          |                         |                      |
|           |              | "bet." 10*0,225*9   |    | 20,250          |                         |                      |
|           |              | "podklad. vrstvy" 29*0,235*4  |    | 27,260          |                         |                      |
|           |              | Súčet   |    | 103,571         |                         |                      |
| 49        | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                      | t  | 2,250           | 15,000                  | 33,750               |
|           |              | "bet." 10*0,225   |    | 2,250           |                         |                      |
|           |              | Súčet   |    | 2,250           |                         |                      |
| 50        | 979089212    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné            | t  | 6,229           | 19,000                  | 118,350              |
|           |              | "asf." 10*0,098+29*0,181  |    | 6,229           |                         |                      |
| <b>99</b> |              | <b>Presun hmôt HSV</b>  |    |                 |                         | <b>399,640</b>       |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 2 pri SAD

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Miesto: MARHAŇ

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 51 | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 108,894         | 3,670                   | 399,640              |

**Celkom**

**11 479,130**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| Názov stavby   | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ       | JKSO   |        |
| Názov objektu  | SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších | EČO    |        |
| Názov časti    | Chodník 4                               | Miesto | MARHAŇ |
| Objednávateľ   | OBEC MARHAŇ                             | IČO    |        |
| Projektant     | 4road s.r.o.                            | IČ DPH |        |
| Zhotoviteľ     |   |        |        |
| Spracoval      |   |        |        |
| Rozpočet číslo |   | CPV    |        |
| Dňa            | 14.08.2019                              | CPA    |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |         | B Doplnkové náklady |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                      |      |
|--------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|------|
| 1 HSV                    | Dodávky | 0,00                | 8 Práca nadčas       | 0,00                           | 13 GZS               | 0,00 |
| 2                        | Montáž  | 0,00                | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                           | 14 Projektové práce  | 0,00 |
| 3 PSV                    | Dodávky | 0,00                | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        | Montáž  | 0,00                | 11                   | 0,00                           | 16 Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5 "M"                    | Dodávky | 0,00                |                      |                                | 17 Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        | Montáž  | 0,00                |                      |                                | 18 VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6)           |         | 8 069,60            | 12 DN (r. 8-11)      |                                | 19 VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20 HZS                   |         | 0,00                | 21 Kompf. činnosť    | 0,00                           | 22 Ostatné náklady   | 0,00 |

|  |  |                       |          |                           |          |                                 |                 |                       |      |                    |      |                    |      |
|--|--|-----------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| <p><b>Projektant</b></p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Objednávateľ</b></p> <p>Dátum a podpis</p> <p><b>Zhotoviteľ</b></p> <p>Dátum a podpis</p> | <p><b>D Celkové náklady</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">8 069,60</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 20,00 % z 9 724,64</td> <td style="text-align: right;">1 613,92</td> </tr> <tr> <td><b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b></td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;"><b>9 683,52</b></td> </tr> </table> <p><b>E Prípočty a odpočty</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>26 Dodávky zadávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kľúčová doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table> | 23 Súčet 7, 12, 19-22 | 8 069,60 | 24 DPH 20,00 % z 9 724,64 | 1 613,92 | <b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>9 683,52</b> | 26 Dodávky zadávateľa | 0,00 | 27 Kľúčová doložka | 0,00 | 28 Zvýhodnenie + - | 0,00 |
| 23 Súčet 7, 12, 19-22  | 8 069,60   |                       |          |                           |          |                                 |                 |                       |      |                    |      |                    |      |
| 24 DPH 20,00 % z 9 724,64  | 1 613,92   |                       |          |                           |          |                                 |                 |                       |      |                    |      |                    |      |
| <b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>  | <b>9 683,52</b>  |                       |          |                           |          |                                 |                 |                       |      |                    |      |                    |      |
| 26 Dodávky zadávateľa  | 0,00   |                       |          |                           |          |                                 |                 |                       |      |                    |      |                    |      |
| 27 Kľúčová doložka   | 0,00   |                       |          |                           |          |                                 |                 |                       |      |                    |      |                    |      |
| 28 Zvýhodnenie + -   | 0,00   |                       |          |                           |          |                                 |                 |                       |      |                    |      |                    |      |



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 4

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Miesto: MARHAŇ

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

**8 069,600**

### 1 Zemné práce

**988,910**

|    |           |  |                |         |       |         |
|----|-----------|--|----------------|---------|-------|---------|
| 1  | 113307142 | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t<br>"voz." 5   | m <sup>2</sup> | 5,000   | 5,360 | 26,800  |
|    |           |  |                | 5,000   |       |         |
| 2  | 113307122 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t<br>"vozovka+štrk. pl." 5+20                           | m <sup>2</sup> | 25,000  | 9,160 | 229,000 |
|    |           |  |                | 25,000  |       |         |
| 3  | 121101111 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>  | m <sup>3</sup> | 10,000  | 1,000 | 10,000  |
| 4  | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup><br>"vykop"35,0  | m <sup>3</sup> | 35,000  | 6,420 | 224,700 |
|    |           |  |                | 35,000  |       |         |
| 5  | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3<br>35*0,3   | m <sup>3</sup> | 10,500  | 0,910 | 9,560   |
|    |           |  |                | 10,500  |       |         |
| 6  | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m<br>"zemina na skl." 35-5<br>"preb. humus" 10,0 | m <sup>3</sup> | 40,000  | 3,800 | 152,000 |
|    |           |  |                | 30,000  |       |         |
|    |           |  |                | 10,000  |       |         |
| 7  | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m<br>40*2         | m <sup>3</sup> | 80,000  | 0,380 | 30,400  |
|    |           |  |                | 80,000  |       |         |
| 8  | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup><br>"preb. humus" 10,0  | m <sup>3</sup> | 10,000  | 6,650 | 66,500  |
|    |           |  |                | 10,000  |       |         |
| 9  | 171101131 | Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných  | m <sup>3</sup> | 5,000   | 1,820 | 9,100   |
| 10 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>   | m <sup>3</sup> | 40,000  | 0,690 | 27,600  |
| 11 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné<br>"zemina na skl."30*1,5<br>"podklad. vrstvy" 25*0,235  | t              | 50,875  | 2,800 | 142,450 |
|    |           |  |                | 45,000  |       |         |
|    |           |  |                | 5,875   |       |         |
| 12 | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením   | m <sup>2</sup> | 160,000 | 0,380 | 60,800  |

### 5 Komunikácie

**4 780,160**

|    |           |   |                |         |       |         |
|----|-----------|---|----------------|---------|-------|---------|
| 13 | 564831111 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm<br>"chod.+vj.+nevid." 80+20+45+4                     | m <sup>2</sup> | 149,000 | 2,850 | 424,650 |
|    |           |   |                | 149,000 |       |         |
| 14 | 567123110 | Podklad z kameniva spevneneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm<br>"chod.+nevid." 80+20+4 | m <sup>2</sup> | 104,000 | 5,130 | 533,520 |
|    |           |   |                | 104,000 |       |         |
| 15 | 567124110 | Podklad z kameniva spevneneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 120 mm<br>"vjazdy" 45,0          | m <sup>2</sup> | 45,000  | 6,890 | 310,050 |
|    |           |   |                | 45,000  |       |         |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 4

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.   | Kód položky  | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--|--------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 16   | 596911144    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm<br>"chodníky" 80+20    | m2 | 100,000         | 9,950                   | 995,000              |
| 17   | 592460010600 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá<br>80*1,02   | m2 | 81,600          | 12,000                  | 979,200              |
| 18   | 592460010200 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, červená<br>20*1,02  | m2 | 20,400          | 13,270                  | 270,710              |
| 19   | 596911162    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm<br>"vjazdy" 45,0 | m2 | 45,000          | 11,300                  | 508,500              |
| 20   | 592460011800 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x80 mm, červená<br>45 * 1,02  | m2 | 45,900          | 13,000                  | 596,700              |
| 21   | 596911331    | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár<br>2+2   | m2 | 4,000           | 11,710                  | 46,840               |
| 22   | 592460006800 | Dlažba betónová pre nevidiacich nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená<br>2*1,02   | m2 | 2,040           | 28,040                  | 57,200               |
| 23   | 592460006900 | Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, červená<br>2*1,02  | m2 | 2,040           | 28,330                  | 57,790               |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>                      |              |  |    |                 |                         | <b>110,620</b>       |
| 24   | 899431111    | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca  | ks | 2,000           | 39,800                  | 79,600               |
| 25   | 552410000300 | Poklop ventilový pre vodu, plyn  | ks | 2,000           | 15,510                  | 31,020               |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |              |  |    |                 |                         | <b>1 739,930</b>     |
| 26   | 914001101    | Dočasné dopravné značenie-prenajom   | ks | 1,000           | 250,000                 | 250,000              |
| 27   | 916362112    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou<br>"ABO 2-15" 40+12+22<br>Súčet                  | m  | 74,000          | 7,670                   | 567,580              |
| 28   | 592170001000 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm<br>40*1,02  | ks | 40,800          | 6,280                   | 256,220              |
| 29   | 592170002001 | Obrubník nájzdový, lxšxv 1000x250x150(70) mm<br>22*1,02  | ks | 22,440          | 7,710                   | 173,010              |
| 30   | 592170002310 | Obrubník cestný, lxšxv 500x150x260 mm<br>12*2*1,02   | ks | 24,480          | 3,930                   | 96,210               |
| 31   | 916561112    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou  | m  | 22,000          | 5,580                   | 122,760              |
| 32   | 592170001301 | Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm<br>22*1,02   | ks | 22,440          | 3,680                   | 82,580               |
| 33   | 919735112    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm   | m  | 52,000          | 2,440                   | 126,880              |
| 34   | 919736100    | Rezanie obrubníkov   | m  | 1,000           | 11,770                  | 11,770               |
| 35   | 919736110    | Rezanie zámkovej dlažby  | m  | 2,000           | 8,130                   | 16,260               |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 4

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.        | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----------|-------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 36        | 979082213   | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                     | t  | 6,780           | 1,470                   | 9,970                |
|           |             | "asf." 5*0,181   |    | 0,905           |                         |                      |
|           |             | "podklad. vrstvy" 25*0,235   |    | 5,875           |                         |                      |
|           |             | Súčet  |    | 6,780           |                         |                      |
| 37        | 979082219   | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km  | t  | 31,645          | 0,300                   | 9,490                |
|           |             | "asf." 5*0,181*9   |    | 8,145           |                         |                      |
|           |             | "podklad. vrstvy" 25*0,235*4   |    | 23,500          |                         |                      |
|           |             | Súčet  |    | 31,645          |                         |                      |
| 38        | 979089212   | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné        | t  | 0,905           | 19,000                  | 17,200               |
|           |             | "asf." 5*0,181   |    | 0,905           |                         |                      |
| <b>99</b> |             | <b>Presun hmôt HSV</b>   |    |                 |                         | <b>449,980</b>       |
| 39        | 998223011   | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 122,610         | 3,670                   | 449,980              |

**Celkom**

**8 069,600**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

JKSO

Názov objektu

SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

EČO

Názov časti

Chodník 5

Miesto

MARHAŇ

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

OBEC MARHAŇ

Projektant

4road s.r.o.

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

14.08.2019

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | B Doplnkové náklady       | C Vedľajšie rozpočtové náklady |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 HSV Dodávky 0,00       | 8 Práca nadčas 0,00       | 13 GZS 0,00                    |
| 2 Montáž 0,00            | 9 Bez pevnej podl. 0,00   | 14 Projektové práce 0,00       |
| 3 PSV Dodávky 0,00       | 10 Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 Sťažené podmienky 0,00      |
| 4 Montáž 0,00            | 11 0,00                   | 16 Vplyv prostredia 0,00       |
| 5 "M" Dodávky 0,00       |                           | 17 Iné VRN 0,00                |
| 6 Montáž 0,00            |                           | 18 VRN z rozpočtu 0,00         |
| 7 ZRN (r. 1-6) 14 104,22 | 12 DN (r. 8-11)           | 19 VRN (r. 13-18) 0,00         |
| 20 HZS 0,00              | 21 Kompl. činnosť 0,00    | 22 Ostatné náklady 0,00        |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

14 104,22

24 DPH 20,00 % z 16 037,69

2 820,84

25 Cena s DPH (r. 23-24)

16 925,06

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľúčová doložka

0,00

28 Zvýhodnenie +-

0,00

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 5

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.                             | Kód položky  | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--------------------------------|--------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b> |              |   |    |                 |                         | <b>14 104,220</b>    |
| <b>1 Zemné práce</b>           |              |   |    |                 |                         | <b>2 798,030</b>     |
| 1                              | 113107241    | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t   | m2 | 222,000         | 0,880                   | 195,360              |
| "chod" 222                     |              |   |    | 222,000         |                         |                      |
| 2                              | 113208111    | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t  | m  | 113,000         | 1,220                   | 137,860              |
| 3                              | 113307231    | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t   | m2 | 222,000         | 4,010                   | 890,220              |
| 4                              | 121101111    | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                     | m3 | 11,000          | 1,000                   | 11,000               |
| 5                              | 122201101    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3  | m3 | 91,000          | 6,420                   | 584,220              |
| "vykop" 91,0                   |              |   |    | 91,000          |                         |                      |
| 6                              | 122201109    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3  | m3 | 27,300          | 0,910                   | 24,840               |
| 91*0,3                         |              |   |    | 27,300          |                         |                      |
| 7                              | 162501102    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 69,000          | 3,800                   | 262,200              |
| "zemina na skl." 91-30         |              |   |    | 61,000          |                         |                      |
| "preb. humus" 8                |              |   |    | 8,000           |                         |                      |
| 8                              | 162501105    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 138,000         | 0,380                   | 52,440               |
| 69*2                           |              |   |    | 138,000         |                         |                      |
| 9                              | 167101101    | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | m3 | 8,000           | 6,650                   | 53,200               |
| "preb. humus" 11-3             |              |   |    | 8,000           |                         |                      |
| 10                             | 171101131    | Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných   | m3 | 30,000          | 1,820                   | 54,600               |
| 11                             | 171201201    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3  | m3 | 69,000          | 0,690                   | 47,610               |
| 12                             | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 91,500          | 2,800                   | 256,200              |
| "zemina na skl." 61*1,5        |              |   |    | 91,500          |                         |                      |
| 13                             | 180401212    | Založenie trávnik ľúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2   | m2 | 30,000          | 0,550                   | 16,500               |
| 30                             |              |   |    | 30,000          |                         |                      |
| 14                             | 005720001400 | Osivá tráv - semená parkovej zmesi  | kg | 0,927           | 6,490                   | 6,020                |
| 15                             | 181101102    | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m2 | 277,000         | 0,380                   | 105,260              |
| 16                             | 182101101    | Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4  | m2 | 30,000          | 1,450                   | 43,500               |
| 17                             | 182301121    | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm  | m2 | 30,000          | 1,900                   | 57,000               |
| <b>5 Komunikácie</b>           |              |   |    |                 |                         | <b>7 624,390</b>     |
| 18                             | 564831111    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm  | m2 | 259,560         | 2,850                   | 739,750              |
| "chod." 252,0*1,03             |              |   |    | 259,560         |                         |                      |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 5

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.   | Kód položky  | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--|--------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 19   | 567123110    | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 100 mm                             | m2 | 252,000         | 5,130                   | 1 292,760            |
| 20   | 596911144    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 252,000         | 9,950                   | 2 507,400            |
| "chodníky" 252,0                             |              |   |    | 252,000         |                         |                      |
| 21   | 592460010600 | Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá   | m2 | 257,040         | 12,000                  | 3 084,480            |
| 252*1,02                                     |              |   |    | 257,040         |                         |                      |
| <b>8 Rúrové vedenie</b>                      |              |   |    |                 |                         | <b>134,790</b>       |
| 22   | 899331111    | Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu  | ks | 1,000           | 79,480                  | 79,480               |
| 23   | 899431111    | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca   | ks | 1,000           | 39,800                  | 39,800               |
| 24   | 552410000300 | Poklop ventilový pre vodu, plyn   | ks | 1,000           | 15,510                  | 15,510               |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |              |   |    |                 |                         | <b>2 881,000</b>     |
| 25   | 914001101    | Dočasné dopravné značenie-prenajom  | ks | 1,000           | 250,000                 | 250,000              |
| 26   | 916561112    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                           | m  | 113,000         | 5,580                   | 630,540              |
| 27   | 592170001301 | Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm   | ks | 115,260         | 3,680                   | 424,160              |
| 113*1,02                                     |              |   |    | 115,260         |                         |                      |
| 28   | 919736100    | Rezanie obrubníkov  | m  | 1,000           | 11,770                  | 11,770               |
| 29   | 919736110    | Rezanie zámkovej dlažby   | m  | 2,000           | 8,130                   | 16,260               |
| 30   | 979082213    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km  | t  | 76,226          | 1,470                   | 112,050              |
| "asf." 222*0,098                             |              |   |    | 21,756          |                         |                      |
| "bet." 222*0,225                             |              |   |    | 49,950          |                         |                      |
| "obr." 113*0,04                              |              |   |    | 4,520           |                         |                      |
| Súčet  |              |   |    | 76,226          |                         |                      |
| 31   | 979082219    | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km   | t  | 686,034         | 0,300                   | 205,810              |
| "asf." 222*0,098*9                           |              |   |    | 195,804         |                         |                      |
| "bet." 222*0,225*9                           |              |   |    | 449,550         |                         |                      |
| "obr." 113*0,04*9                            |              |   |    | 40,680          |                         |                      |
| Súčet  |              |   |    | 686,034         |                         |                      |
| 32   | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón. tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné  | t  | 54,470          | 15,000                  | 817,050              |
| "bet." 222*0,225                             |              |   |    | 49,950          |                         |                      |
| "obr." 113*0,04                              |              |   |    | 4,520           |                         |                      |
| Súčet  |              |   |    | 54,470          |                         |                      |
| 33   | 979089212    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                      | t  | 21,756          | 19,000                  | 413,360              |
| "asf." 222*0,098                             |              |   |    | 21,756          |                         |                      |
| <b>99 Presun hmôt HSV</b>                    |              |   |    |                 |                         | <b>666,010</b>       |
| 34   | 998223011    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                | t  | 181,474         | 3,670                   | 666,010              |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Chodník 5

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Miesto: MARHAŇ

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

**Celkom**

**14 104,220**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |   |        |        |
|----------------|---|--------|--------|
| Názov stavby   | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ       | JKSO   |        |
| Názov objektu  | SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších | EČO    |        |
| Názov časti    | Autobusová zastávka                     | Miesto | MARHAŇ |
| Objednávateľ   | OBEC MARHAŇ                             | IČO    |        |
| Projektant     | 4road s.r.o.                            | IČ DPH |        |
| Zhotoviteľ     |   |        |        |
| Spracoval      |   |        |        |
| Rozpočet číslo |   | CPV    |        |
| Dňa            | 14.08.2019                              | CPA    |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady |    |                   |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------|----|-------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 0,00                | 8  | Práca nadčas      | 0,00                           | 13 | GZS               | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 0,00                | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00                           | 14 | Projektové práce  | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00                | 11 |                   | 0,00                           | 16 | Vplyv prostredia  | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00                |    |                   |                                | 17 | Iné VRN           | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00                |    |                   |                                | 18 | VRN z rozpočtu    | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 5 910,15            | 12 | DN (r. 8-11)      |                                | 19 | VRN (r. 13-18)    | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 | Ostatné náklady   | 0,00 |

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D Celkové náklady</b>        |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22           |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24 DPH 20,00 % z 6 424,94       |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | <b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b> |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |          | <b>7 092,18</b>                 |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | <b>E Prípochty a odpočty</b>    |
|                     |          | 26 Dodávky zadávateľa           |
|                     |          | 27 Kízavá doložka               |
|                     |          | 28 Zvýhodnenie + -              |

# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Autobusová zastávka

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.   | Kód položky  | Popis   | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--|--------------|---|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>               |              |   |    |                 |                         | <b>5 910,150</b>     |
| <b>1 Zemné práce</b>                         |              |   |    |                 |                         | <b>677,160</b>       |
| 1  | 113152239    | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 90 mm 0,229 t       | m2 | 171,000         | 3,960                   | 677,160              |
| <b>5 Komunikácie</b>                         |              |   |    |                 |                         | <b>4 310,910</b>     |
| 2  | 573231107    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2                            | m2 | 342,000         | 0,340                   | 116,280              |
| "cesta III/3533+zastavka" 81*2+90*2          |              |   |    | 342,000         |                         |                      |
| 3  | 577144261    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm           | m2 | 171,000         | 12,240                  | 2 093,040            |
| "cesta III/3533+zastavka" 81+90              |              |   |    | 171,000         |                         |                      |
| 4  | 577154361    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 171,000         | 12,290                  | 2 101,590            |
| "cesta III/3533+zastavka" 81+90              |              |   |    | 171,000         |                         |                      |
| <b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |              |   |    |                 |                         | <b>898,420</b>       |
| 5  | 914001101    | Dočasné dopravné značenie-prenajom  | ks | 1,000           | 250,000                 | 250,000              |
| 6  | 914001111    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                            | ks | 2,000           | 16,880                  | 33,760               |
| 2  |              |   |    | 2,000           |                         |                      |
| 7  | 404410149900 | Informatívna značka I17a (Zastávka autobusu), rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná                             | ks | 2,000           | 29,480                  | 58,960               |
| 8  | 404440000100 | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn   | ks | 4,000           | 3,180                   | 12,720               |
| 9  | 404490008401 | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 3,5m   | ks | 2,000           | 20,130                  | 40,260               |
| 10   | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová   | ks | 2,000           | 0,690                   | 1,380                |
| 11   | 915711222    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná               | m  | 124,000         | 0,770                   | 95,480               |
| "V11a" 56*2                                  |              |   |    | 112,000         |                         |                      |
| "V12a" 12                                    |              |   |    | 12,000          |                         |                      |
| 12   | 915711412    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná              | m  | 60,000          | 1,030                   | 61,800               |
| "V4" 60,0                                    |              |   |    | 60,000          |                         |                      |
| 13   | 915711512    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná          | m  | 50,000          | 0,610                   | 30,500               |
| 14   | 915721222    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná       | m2 | 4,000           | 10,060                  | 40,240               |
| "BUS" 1,0*4                                  |              |   |    | 4,000           |                         |                      |
| 15   | 915791111    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                          | m  | 234,000         | 0,260                   | 60,840               |
| 124+60+50                                    |              |   |    | 234,000         |                         |                      |
| 16   | 915791112    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                             | m2 | 4,000           | 1,610                   | 6,440                |
| 17   | 938908411    | Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody                         | m2 | 171,000         | 0,250                   | 42,750               |
| 81,0+90,0                                    |              |   |    | 171,000         |                         |                      |
| 18   | 979082213    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                      | t  | 39,159          | 1,470                   | 57,560               |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 01 Komunikácie a chodníky pre peších

Časť: Autobusová zastávka

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.        | Kód položky | Popis  | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|-----------|-------------|--|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|           |             | "asf. frez." 171*0,229   |    | 39,159          |                         |                      |
| 19        | 979082219   | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km                                    | t  | 352,431         | 0,300                   | 105,730              |
|           |             | "asf. frez." 39,159*9  |    | 352,431         |                         |                      |
|           |             | Súčet  |    | 352,431         |                         |                      |
| <b>99</b> |             | <b>Presun hmôt HSV</b>   |    |                 |                         | <b>23,660</b>        |
| 20        | 998225111   | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 51,438          | 0,460                   | 23,660               |

**Celkom**

**5 910,150**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|               |                                   |        |        |
|---------------|-----------------------------------|--------|--------|
| Názov stavby  | POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ | JKSO   |        |
| Názov objektu | SO 02 Verejné osvetlenie          | EČO    |        |
|               |                                   | Miesto | MARHAŇ |
|               |                                   | IČO    | IČ DPH |
| Objednávateľ  | OBEC MARHAŇ                       |        |        |
| Projektant    | 4road s.r.o.                      |        |        |
| Zhotoviteľ    |                                   |        |        |
| Spracoval     |                                   |        |        |
|               | Rozpočet číslo                    |        | CPV    |
|               |                                   |        | CPA    |
|               | Dňa                               |        |        |
|               |                                   |        |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A Základné rozp. náklady |         | B Doplnkové náklady |                      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                       |      |
|--------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|------|
| 1 HSV                    | Dodávky | 0,00                | 8 Práca nadčas       | 0,00                           | 13 GZS                | 0,00 |
| 2                        | Montáž  | 0,00                | 9 Bez pevnej podl.   | 0,00                           | 14 Projektové práce   | 0,00 |
| 3 PSV                    | Dodávky | 0,00                | 10 Kultúrna pamiatka | 0,00                           | 15 Sťažžené podmienky | 0,00 |
| 4                        | Montáž  | 0,00                | 11                   | 0,00                           | 16 Vplyv prostredia   | 0,00 |
| 5 "M"                    | Dodávky | 0,00                |                      |                                | 17 Iné VRN            | 0,00 |
| 6                        | Montáž  | 0,00                |                      |                                | 18 VRN z rozpočtu     | 0,00 |
| 7 ZRN (r. 1-6)           |         | 10 751,03           | 12 DN (r. 8-11)      |                                | 19 VRN (r. 13-18)     | 0,00 |
| 20 HZS                   |         | 0,00                | 21 Kompl. činnosť    | 0,00                           | 22 Ostatné náklady    | 0,00 |

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |          | <b>D Celkové náklady</b>        |
| Dátum a podpis      | Pečiatka | 23 Súčet 7, 12, 19-22           |
| <b>Objednávateľ</b> |          | 24 DPH 20,00 % z 12 216,13      |
|                     |          | <b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b> |
|                     |          | 10 751,03                       |
|                     |          | 2 150,21                        |
|                     |          | <b>12 901,24</b>                |

|                   |          |                              |
|-------------------|----------|------------------------------|
| <b>Zhotoviteľ</b> |          | <b>E Prípochty a odpočty</b> |
| Dátum a podpis    | Pečiatka | 26 Dodávky zadávateľa        |
|                   |          | 27 Kízavá doložka            |
|                   |          | 28 Zvýhodnenie +-            |
|                   |          | 0,00                         |
|                   |          | 0,00                         |
|                   |          | 0,00                         |



GMP projekt, spol. s r.o.  
 Nám. SNP 1  
 085 01 BARDEJOV  
 IČO 36 884 971



# ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 02 Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: MARHAŇ

Dátum: 14. 8. 2019

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-------------------------|----------------------|

## PRÁCE A DODÁVKY M

**10 751,030**

### M21

### 155 Elektromontáže

**7 843,730**

|    |               |  |     |         |         |           |
|----|---------------|--|-----|---------|---------|-----------|
| 1  | 21010-0701    | Koncovka vonk. pre celopl. káble 1kV do 4x35                                     | kus | 22,000  | 19,270  | 423,940   |
| 2  | 354 358R03    | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0015, 4x(4-35)                                 | kus | 22,000  | 11,060  | 243,320   |
| 3  | 21019-0001    | Montáž rozvodnice do 20kg  | kus | 1,000   | 5,010   | 5,010     |
| 4  | 357 500H007   | Skriňa prípojková 0304420 : SPP 0 D IV P20 (3x63A) IP44/2X (S)                   | kus | 1,000   | 45,920  | 45,920    |
| 5  | 21020-2010    | Svietidlo LED na výložník  | kus | 11,000  | 13,700  | 150,700   |
| 6  | 348 3M00519   | Svietidlo BARCELONA LED číslo : CR1604.282N, 12 LED, 28W, 3600 lm, čiena/čira, I | ks  | 10,000  | 269,450 | 2 694,500 |
| 7  | 348 3OSVO1011 | Svietidlo výbojkové na výložník MiniLuma 30Led R3 38W IP66 (Indal)               | ks  | 1,000   | 319,240 | 319,240   |
| 8  | 21020-4002    | Stožiar osvetľovací sadový oceľový   | kus | 11,000  | 15,150  | 166,650   |
| 9  | 316 720E506   | Stožiar osvetľovací kužeľový STK 60/70/3 - ŽZ výška 7m                           | kus | 1,000   | 245,650 | 245,650   |
| 10 | 316 720E554   | Stožiar osvetľovací kužeľový STK 60/50/3 - ŽZ výška 5m                           | kus | 10,000  | 165,750 | 1 657,500 |
| 11 | 21020-4103    | Výložník oceľový 1-ramenný do 35kg   | kus | 1,000   | 34,930  | 34,930    |
| 12 | 316 780E127   | Výložník 1-ramenný V1T-10-D60, ŽZ, dĺžka 1m                                      | kus | 1,000   | 62,300  | 62,300    |
| 13 | 21020-4201    | Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh   | kus | 11,000  | 15,160  | 166,760   |
| 14 | 921 AN33283   | Výzbroj jednočlánková 721 stožiarová   | kus | 11,000  | 18,250  | 200,750   |
| 15 | 21022-0022    | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek                        | m   | 230,000 | 1,220   | 280,600   |
| 16 | 354 9000A01   | Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10  | kg  | 143,000 | 1,570   | 224,510   |
| 17 | 21022-0301    | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)                                 | kus | 33,000  | 2,330   | 76,890    |
| 18 | 354 9040A20   | Svorka SS, spojovacia (2xM8)   | kus | 22,000  | 0,440   | 9,680     |
| 19 | 354 9040A30   | Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok                          | kus | 11,000  | 0,660   | 7,260     |
| 20 | 21081-0005    | Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5  | m   | 70,000  | 0,570   | 39,900    |
| 21 | 341 203M100   | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   | m   | 70,000  | 0,440   | 30,800    |
| 22 | 21090-1015    | Kábel 750V voľne uložený AYKY 4x16   | m   | 260,000 | 0,540   | 140,400   |
| 23 | 341 400M140   | Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16  | m   | 260,000 | 1,630   | 423,800   |
| 24 | 21095-0001    | Odjutovanie a očistenie kábla do 300mm2  | m   | 22,000  | 1,010   | 22,220    |
| 25 | 21095-0101    | Štítok označovaci na kábel   | kus | 22,000  | 0,210   | 4,620     |
| 26 | 921 AN33513   | Štítky kábelové 63X27MM AL   | kus | 22,000  | 0,140   | 3,080     |
| 27 | 21095-0202    | Príplatok na zaťahovanie kábla do 2kg  | m   | 220,000 | 0,740   | 162,800   |

### 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

**2 704,650**

|    |             |   |    |         |         |         |
|----|-------------|---|----|---------|---------|---------|
| 28 | 46001-0011  | Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne        | km | 0,200   | 52,260  | 10,450  |
| 29 | 46005-0602  | Jama - základ, ručne zemina tr 3-4                        | m3 | 2,270   | 31,400  | 71,280  |
| 30 | 46008-0001  | Betónový základ z prostého betónu do zeminy               | m3 | 2,100   | 120,890 | 253,870 |
| 31 | 46020-0163  | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3              | m  | 185,000 | 3,370   | 623,450 |
| 32 | 46020-0303  | Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 3             | m  | 15,000  | 6,290   | 94,350  |
| 33 | 46042-0001  | Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou                | m  | 200,000 | 0,810   | 162,000 |
| 34 | 46049-0012  | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm          | m  | 200,000 | 1,490   | 298,000 |
| 35 | 46051-0021  | Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm                      | m  | 220,000 | 0,820   | 180,400 |
| 36 | 345 658I000 | Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna | m  | 220,000 | 1,160   | 255,200 |
| 37 | 46056-0163  | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3                | m  | 185,000 | 1,370   | 253,450 |

## ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ

Objekt: SO 02 Verejné osvetlenie

Objednávateľ: OBEC MARHAŇ

Zhotoviteľ:

Miesto: MARHAŇ

Spracoval:

Dátum: 14. 8. 2019

| Č.                 | Kód položky | Popis                                       | MJ  | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |
|--------------------|-------------|---|-----|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 38                 | 46056-0304  | Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120, zemina tr 4 | m   | 15,000          | 3,340                   | 50,100               |
| 39                 | 46062-0014  | Provizórna úprava terénu, zemina tr 4       | m2  | 200,000         | 1,590                   | 318,000              |
| 40                 | 46065-0022  | Vozovka z betónu, jedna vrstva 10cm         | m2  | 15,000          | 8,940                   | 134,100              |
| <b>MCE ostatné</b> |             |   |     |                 |                         | <b>202,650</b>       |
| 41                 | 90000-0135  | Podružný materiál 3%                        | %   |                 | 1,000                   | 0,000                |
| 42                 | 90000-0138  | PPV 1% (Pomocné práce)                      | %   |                 | 1,000                   | 0,000                |
| 43                 | 99000-0100  | Východzia revízia                           | hod | 15,000          | 13,510                  | 202,650              |

**Celkom**

**10 751,030**












**PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

| <i>Názov/Obchodné meno, adresa/sídlo, IČO subdodávateľa</i>      | <i>Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)</i> | <i>Predmet subdodávky</i> | <i>Vyjadrenie subdodávky v % k celkovej hodnote zákazky</i> | <i>Vyjadrenie subdodávky v EUR k celkovej hodnote zákazky</i> |
|--|--|---------------------------|---|---|
| GMT DEVELOPMENT, S.R.O., KÚPEĽNÁ 3, 080 01 PREŠOV, IČO: 47981563 | ING. ARCH. SLAVOMÍR GMITTER, KOMENSKÉHO 2, 085 01 BARDEJOV                               | SO 01 AUTOB. ZASTÁVKA     | 3,69  | 5 910,15  |
|  |  |                           |   |   |
|  |  |                           |   |   |
|  |  |                           |   |   |

V Bardejove, dňa 19 -04- 2021

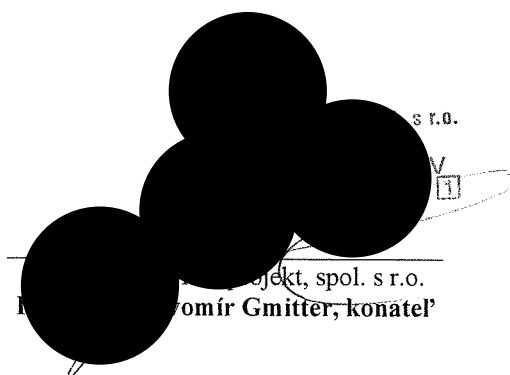 s r.o.  
V  
jekt, spol. s r.o.  
omír Gmitter, konateľ




**PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM EXPERTOV**

| Zoznam jednotlivých Expertov | Uvedenie ich kvalifikácie |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>JOZEF BUZEK</b>           | <b>STAVBYVEDÚCI</b>       |
| <b>ING. JOZEF GREŠŠ</b>      | <b>STAVBYVEDÚCI</b>       |
| <b>FRANTIŠEK LEMPEL</b>      | <b>STAVBYVEDÚCI</b>       |
|                              |                           |

V Bardejove, dňa 19 -04- 2021

GMT projekt, spol. s r.o.  
Nám. SNP 1  
085 01 BARDEJOV

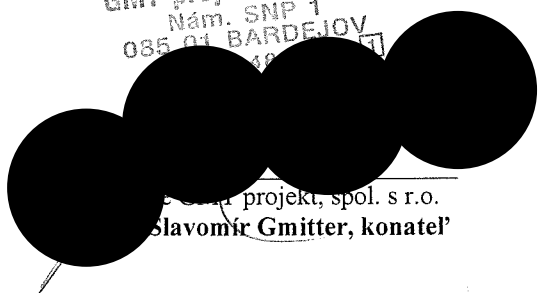


GMT projekt, spol. s r.o.  
Slavomír Gmitter, konateľ

**PRÍLOHA Č. 5 STROJOVÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE**

**Údaje o strojom a technickom vybavení**

| Popis/názov/typ                                     | Použitie EČV     | Počet kusov | Právny vzťah*              |
|---|------------------|-------------|----------------------------|
| Valec, Bomag BW 213 DHC                             |                  | 1           | Nájomca od GMT development |
| Traktor bager CAT 428 E                             | BJZ036           | 1           | vlastník                   |
| Traktor bager VOLVO BL71                            | BJZ003           | 1           | Vlastník                   |
| Traktor bager VOLVO BL 71 PLUS                      | BJZ005           | 1           | vlastník                   |
| Traktor bager VOLVO BL61 PLUS                       | BJZ031           | 1           | vlastník                   |
| Pracovný stroj UNC LOCUST L 1203                    | BJZ119<br>BJZ121 | 2           | vlastník                   |
| Auto s hydraulickou rukou RENAULT KERAX 450.26 P6x4 | PO498DV          | 1           | Nájomca od GMT development |
|   |                  |             |                            |
|   |                  |             |                            |

V Bardejove, dňa 19-04-2021

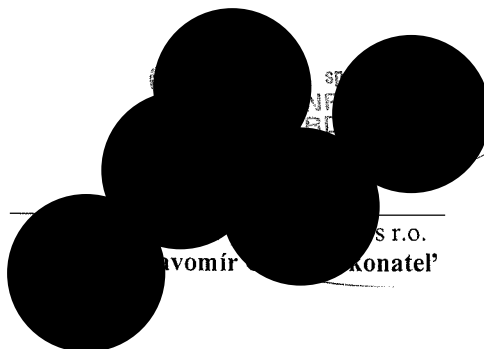  
S r.o.  
vomír konateľ

\*vlastnícky/nájomný/iný